



Katalog produktów

SPRYTNE ROZWIĄZANIA – TECHNOLOGIE SMART



A close-up photograph of two hands shaking, symbolizing agreement or partnership. The hands are positioned in the upper right corner of the frame, with the fingers interlaced. The background is a soft, out-of-focus blue sky.

Bostik
125
LAT
INNOWACJI

W ciągu minionych 125 lat Bostik stał się niekwestionowanym liderem światowego rynku klejów.

Obecny jest w 55 krajach, w których promuje nie tylko skuteczne i innowacyjne, lecz również przyjazne dla środowiska rozwiązania w dziedzinie chemii budowlanej i przemysłu.

Nasi konsultanci oraz dział produktu każdego dnia zapewniają wsparcie techniczne zarówno telefoniczne, jak i w terenie. Pomagamy w doborze i zastosowaniu najskuteczniejszego i jednocześnie innowacyjnego rozwiązania.



Pomoc techniczna

Wsparcie dla twojego sukcesu

Zapraszamy na naszą stronę **www.bostik.pl**, gdzie znajdują się wszystkie oferowane przez nas rozwiązania, wraz z wymaganą dokumentacją: kartami technicznymi, kartami charakterystyki oraz deklaracjami właściwości użytkowych i certyfikatami produktów. Natomiast nowe, inspirujące pomysły, a także garść aktualności umieszczamy regularnie na naszym profilu na **Facebooku**.

Od tego roku możemy również spotkać się z naszymi Klientami w nowo otwartym Centrum Szkoleniowym w Kleszczewie koło Poznania, gdzie prezentujemy nasze portfolio produktowe nie tylko w teorii, lecz także w praktyce.



Zapraszamy do inspirującego świata Bostik!

OBJAŚNIENIE SYMBOLI KATALOGOWYCH

Miejsce zastosowania



Do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz do powierzchni pionowych i poziomych



Do zastosowań wewnątrz do powierzchni pionowych i poziomych oraz do zastosowań na zewnątrz do powierzchni poziomych



Do zastosowań wewnątrz do powierzchni pionowych i poziomych



Do zastosowań na zewnątrz do powierzchni pionowych i poziomych



Do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz do powierzchni poziomych



Do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz do powierzchni pionowych



Do zastosowań wewnątrz do powierzchni poziomych i na zewnątrz do powierzchni pionowych na połączeniu z gruntem



Do zastosowań wewnątrz do powierzchni poziomych

Metoda aplikacji



Użyć wałki



Użyć pacy



Użyć pacy zębatej



Użyć specjalnej pacy Bostik



Użyć pacy do fugowania



Użyć pistoletu



Użyć szpachelki



Użyć pędzla



Użyć lejki iniekcyjnego



Temperatura aplikacji od ... do ... °C



Grubość warstwy ... mm



Możliwość chodzenia po upływie ... h



Okres trwałości



FP88

Numer karty technicznej



Znak zgodności CE



Niska zawartość lotnych związków organicznych



Certyfikat WTA



Certyfikat IMO

ZNAJDŹ ODPOWIEDNI PRODUKT

Dzięki prostym wskazówkom na opakowaniach łatwo znajdziesz idealny dla siebie produkt.

Nazwa główna oraz informacja dotycząca głównego zastosowania produktu

Smart solution: identyfikuje inteligentne rozwiązania oraz najbardziej innowacyjne produkty z oferty

Informacje wizualne: grafika związana z zastosowaniem produktów

Pasek kategorii: do szybkiej identyfikacji kategorii produktów

Piktogramy informacyjne: szybki dostęp do najważniejszych informacji dotyczących użycia (narzędzia, zużycie, kolor itp.)

- Przygotowanie podłoża
- Klejenie parkietów
- Klejenie wykładzin
- Hydroizolacje
- Klejenie płytek
- Powłoki ochronne do betonów
- Uszczelniacze i kleje

Kluczowe korzyści: 3 najważniejsze zalety produktu



1 | Przygotowanie podłoża

NAPRAWA • GRUNTOWANIE • WYRÓWNYWANIE

NIBOSAN UP 50	10
ARDAGRIP LIQUID	10
KLAMRA DO SZYCIA RYS	11
UNIDUR N	11
NIBOGRUND G 17	11
EPONAL 342	12
EPONAL 321	12
ARDAGRIP CLASSIC	12
ARDAGRIP XPRESS	14
PRIMABOIS	14
RENOGRUND PU RAPID	16
EPONAL 336	16
HAFTEMULSION-KONZENTRAT	17
NIBOPLAN ST 400 FEIN	17
MIPLASOL TRAFIC 3	19
MIPLASOL FIBRÉ	19
TRAVAUX RAPIDES	20
XPS	20
FLYT 360	21
SCHNELLESTRICH	21
SCHNELLESTRICH KONZENTRAT	21
PIASEK KWARCOWY 0,1-0,5 mm	22
PIASEK KWARCOWY 0,4-0,9 mm	22
NIBOLAY RENOFLEECE	23

2 | Klejenie parkietów

KLEJENIE • USZCZELNIANIE • WYPEŁNIANIE

MSP 200	27
NIBOFLOOR PU 57	27
SILENTSTIK	28
CLIC PROTECT	28
PK PROFI SEAL SMP	29
3070	29

3 | Klejenie wykładzin

KLEJENIE • MOCOWANIE • UKŁADANIE

NIBOPREN N 726	33
NIBOFIX 3000	33
GREEN CONTACT	34

KE 310	34
MIPLAFIX 100	36
MIPLAFIX 300	36
PU 456	37
BOSTIK'S BEST	37
MIPLAFIX 800	38
POWER ELASTIC	38

4 | Hydroizolacje

WEWNĄTRZ • NA ZEWNĄTRZ • RENOWACJA

K 100 SCHWARZ	44
DICKBESCHICHTUNG 2K+	44
DICKBESCHICHTUNG 2K LIGHT	45
SK 3000 S DICHTUNGSBAHN	45
TURBOTEC 2K+	46
AQUA BLOCKER	46
AQUA BLOCKER LIQUID	47
FLEX SCHLÄMME K 11	47
K 11 SCHLÄMME GRAU	48
K 11 SULFATEX SCHLÄMME	48
PUDER-EX	49
SPEZIALSCHLÄMME	49
ISOLIER-FLÜSSIG	50
SILOXAN	50
SPERRMÖRTEL	51
SPERRMÖRTEL FEIN	51
ARDATEC FLEXDICHT	52
ARDATEC 1K FLEX	53
ARDATEC 2K FLEX	54
ARDATEPE 120 FLEX	54
ARDATEPE 100 SPECIAL	55
KIESEY INJEKTCREME	55
KIESEY HORIZONTALSTOPP	56
BOHRLOCHSCHLÄMME	56
ANTISULFAT	57
SPRITZBEWURF WTA	57
SANIERPUTZ WEISS	57
SANIERPUTZ WTA	58
RAPID 3	58
RAPID 8	59
PU WASSERSTOPP	59
PU BESCHLEUNIGER	59

5 | Klejenie płytek

KLEJENIE • FUGOWANIE

MC 210 PLUS	62
ARDAFLEX FLEXMÖRTEL	62
ARDAFLEX MARMOR	63
ARDAFLEX TURBO	63
ARDAFLEX XTREM	64
ARDACOLOR FLEX	65
ARDACOLOR XTREM EASY	65

6 | Powłoki ochronne do betonów

GRUNTOWANIE • WZMACNIANIE • OCHRONA

5301 EP KOMP. A	68
5302 EP KOMP. A	68
5304 EP KOMP. A	69
5301 EP/5302 EP/5304 EP KOMP. B	69

7 | Uszczelniacze i kleje

KLEJENIE • USZCZELNIANIE • WYPEŁNIANIE

SUPERFIX	72
SUPERTRANS	72
2720 MS	73
EPDM	73
PU 2637	74
CONTACT 1782	74
RADICAL TACK	75
SUPER HIGH TACK	75
HANDY WIPES	76
SUPERGRIP 5075	76
PISTOLET CG SA 601 AKUMULATOROWY	77

8 | Systemy Bostik

SCHEMATY ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

SCHEMAT PODŁÓG DREWNIANYCH PRZY WILGOTNOŚCI POSADZKI 4,5%-7,5%	80
SCHEMAT PODŁÓG DREWNIANYCH PRZY WILGOTNOŚCI POSADZKI <4,5%	80
COKÓŁ Z PŁYTKĄ PRZYCOKOŁOWĄ - klasa obciążenia wilgocią I	81
COKÓŁ Z PŁYTKĄ PRZYCOKOŁOWĄ - klasa obciążenia wilgocią II	81
SZCZELINA DYLATACYJNA	82
BALKON Z PŁYTĄ WSPORNIKOWĄ	82

TARAS NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM	83
DOSZCZELNIENIE PIWNIC OD WEWNĄTRZ ...	83
DOSZCZELNIENIE PIWNIC OD WEWNĄTRZ + SYSTEM RENOWACYJNY (BRAK IZOLACJI POZIOMEJ) I	84
DOSZCZELNIENIE PIWNIC OD WEWNĄTRZ + SYSTEM RENOWACYJNY (BRAK IZOLACJI POZIOMEJ) II	84
DOSZCZELNIENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ OD ZEWNĄTRZ	85
USZCZELNIENIE ŚCIANA-POSADZKA	85
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA RURY PRZEZ ŚCIANĘ	86
SYSTEM TARASOWY DESKA DREWNIANA LUB KOMPOZYTOWA	86
INIEKCJA	87
INIEKCJA KURTYNOWA	87

Informacje ogólne

ALFABETYCZNY SPIS PRODUKTÓW	88
-----------------------------------	----



1 | Przygotowanie podłoża



NAPRAWA
GRUNTOWANIE
WYRÓWNYWANIE

Przygotowanie podłoża

NAPRAWA



NIBOSAN UP 50

NAPRAWCZA ŻYWICA POLIESTROWA

- uniwersalna
- szybko utwardzalna
- wysoka lepkość

Zużycie:

W zależności od szerokości i głębokości rysy/pęknięcia

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na paletcie	Kod EAN
30821987	beżowy	1030 g puszka	4 200	4008373103003

Nibosan UP 50 to płynna, dwuskładnikowa żywica poliestrowa do naprawy rys i pęknięć w jastrychach betonowych przed kolejnymi pracami budowlanymi. Nadaje się również do klejenia listew i profili metalowych, kamienia naturalnego i sztucznego.



ARDAGRIP LIQUID

NAPRAWCZA ŻYWICA EPOKSYDOWA

- trwałe zamykanie rys i pęknięć
- bez rozpuszczalnika
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zużycie:

W zależności od szerokości i głębokości rysy/pęknięcia

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na paletcie	Kod EAN
30174420	–	750 ml puszka	6 288	4026923100074

Ardagrip Liquid jest dwuskładnikową żywicą epoksydową przeznaczoną do zamykania rys i pęknięć w jastrychach i innych poziomych podłożach.

Przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Odpowiednia również do jastrychów ogrzewanych.



KLAMRA

KLAMRY DO SZYCIA RYS
W POSADZKACH

- łatwe w użyciu
- odporne na korozję

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30080240	–	szt. –	50 10 000	4008373124756

Klamra do szycia rys skurczowych lub rys powstałych na skutek użytkowania powierzchni. Do stosowania w połączeniu z żywicami poliestrowymi lub epoksydowymi.



UNIDUR N

UNIWERSALNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY

- odpowiedni do wielu typów chłonnych podłoży
- bardzo wydajny
- łatwy w aplikacji
- bez zapachu

Zużycie:

100 g/m²/warstwę



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30047914	błękitny	5 kg kanister	1 96	3549210014744
30047911	błękitny	20 kg kanister	1 24	3549210491439

Unidur N jest bardzo wydajnym, gotowym do użycia gruntem wzmacniającym przyczepność do podłoża.

Przeznaczony do wielu typów chłonnych podłoży przed aplikacją mas samopoziomujących.



NIBOGRUND G 17

UNIWERSALNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY

- uniwersalny
- bezrozpuszczalnikowy
- rozcieńczalny z wodą
- mostek szepny mokre na mokre

Zużycie:

Okolo 75 g/m², w proporcji 1:1 z wodą

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30820196	biały	10 kg kanister	1 32	4008373125524
30820194	biały	20 kg kanister	1 24	4008373103768

Niboground G17 jest wodną dyspersją poprawiającą przyczepność do podłoża, przeznaczoną do gruntowania powierzchni chłonnych i niechłonnych.

Do gruntowania podłoży, takich jak: jastrychy, surowy beton, kamień naturalny i sztuczny, okładziny ceramiczne itp. W przypadku jastrychów magnezytowych i ksyolitowych wymagane jest uprzednie wyrównanie i szpachlowanie. Również do stosowania jako środek poprawiający przyczepność podczas remontów starych budynków i podłoży w halach sportowych, np. na istniejących już tynkach i wygładzonych jastrychach.





EPONAL 342

NAPRAWCZA ŻYWICA EPOKSYDOWA

- bez rozpuszczalnika
- doskonałe właściwości mechaniczne
- naprawa pęknięć o dowolnej wielkości
- bezskurczowa
- o bardzo dobrej przyczepności do wilgotnych podłoży

Zużycie:

1 kg na 5–7 mb rysy (w zależności od szerokości i głębokości pęknięcia)



Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	
30166621	jasnożółty	1 kg puszka	1 180	3549211666218
30166622	jasnożółty	5 kg wiadro	1 50	3549211666225

Eponal 342 jest dwuskładnikową żywicą epoksydową do wypełniania rys i pęknięć w betonie.



EPONAL 321

ŻYWICA EPOKSYDOWA POSADZKOWA

- nie zawiera rozpuszczalnika
- bardzo dobra przyczepność do wielu materiałów
- duża wytrzymałość mechaniczna
- wysoka odporność na czynniki chemiczne
- możliwość modyfikowania wagi - w piaskiem kwarcowym, nawet w stosunku 1:12 (żywica/piasek)

Zużycie:

Gruntowanie: 0,3–0,4 kg/m²
Warstwy z kruszywem: 2,5–3,0 kg/m²
Warstwa wyrównująca: 0,4–0,6 kg/m²



Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	
30176160	jasnożółty	25 kg wiadro	1 16	3549210009870

Eponal 321 jest dwuskładnikową żywicą epoksydową przeznaczoną do powierzchni przemysłowych.

Stanowi grubą posadzkę (od 3 do 5 mm i więcej) na powierzchniach o dużym obciążeniu (warsztaty produkcyjne, powierzchnie magazynowe, laboratoria, obszary o dużym natężeniu ruchu pieszego itp.). Służy również do naprawy zniszczonych posadzek betonowych, zalewania pęknięć oraz jako zaprawa do fugowania ceramicznych okładzin przemysłowych. Może być stosowana również jako środek gruntujący.



ARDAGRIP CLASSIC

UNIERSALNY ŚRODEK GRUTUJĄCY

- gotowy do użycia
- do podłoży chłonnych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- bez rozpuszczalnika

Zużycie:

Okolo 80–150 g/m² (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża)

Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	
30604957	jasno-zielony	10 kg kanister	1 32	4026923100029

Ardagrip Classic jest gotowym do użycia gruntem na bazie wodnej dyspersji akrylowej przeznaczonym do wzmocnienia nośności podłoża oraz zwiększenia jego przyczepności. Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć i zmniejsza ich chłonność. Nie zawiera rozpuszczalnika.

Przeznaczony do wstępnej obróbki podłoży chłonnych pod płytki, tapety i inne okładziny oraz przed hydroizolacją przy użyciu Ardatec Flexdicht. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.



Naprawa popękanego podłoża przed przyklejeniem wykładziny PCW

PROBLEMY:

- pęknięcia i szczeliny w jastrychu lub płycie betonowej
- szczeliny skurczowe i dylatacje robocze

ZADANIE:

- ostateczna i trwała naprawa oraz wzmocnienie podłoża przed montażem okładziny



SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie mieszaniny żywicy i utwardzacza:

- jeśli wielkość szczeliny wynosi 0,3-1 mm – zaalać Eponalem 342,
- jeśli szczelina jest > 1 mm, należy wzmocnić mieszaninę poprzez dodanie piasku o granulacji 0,4-0,9 mm (używając postaci zaprawy).

1. Naciąć pęknięcie wzdłuż oraz wykonać nacięcia poprzeczne przy pomocy szlifierki kątovej. Przedmuchać sprężonym powietrzem.
2. Usunąć pył przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
3. Umieścić kłamerę w nacięciach poprzecznych i zaalać żywicą.
4. Posypać żywicę piaskiem kwarcowym o granulacji 0,4-0,9 mm do wysycenia w celu przywrócenia warstwy szczepnej. Nadmiar piasku usunąć odkurzaczem. Jeśli występują ubytki w warstwie piasku należy zagruntować środkiem Ardagrip Xpress.

5. Nanieść grunt Unidur N, a następnie masę samopoziomującą dobraną do intensywności ruchu w pomieszczeniu. Dla grubości warstwy 3-10 mm zaleca się Miplasol Traffic 3.
6. Przykleić wykładzinę lub zamontować podłogę drewnianą.





ARDAGRIP XPRESS

SPECJALNY GRUNT DO POWIERZCHNI NIECHŁONNYCH

- do ścian i podłóg
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (ze szlaczem uszczelniającym)
- do niechłonnych podłoży
- krótki czas schnięcia
- nie zawiera rozpuszczalników

Zużycie:

Okolo 100 g/m², w zależności od rodzaju podłoża



PRIMABOIS

GRUNT DO STARYCH PODŁÓG DREWNIANYCH

- 3 funkcje: szpachlowanie, gruntowanie i ochrona drewna
- elastyczny
- kompatybilny z masą samopoziomującą z włóknami
- bezwonny

Zużycie:

Okolo 800-1000 g/m² (w zależności od stanu podłoża)



Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	

30604952	czerwony	5 kg wiadro	1 51	4026923602738
----------	----------	----------------	---------	---------------

Ardagrip Xpress to primer na bazie dyspersji akrylowej poprawiający przyczepność do podłoża, przeznaczony do gruntowania wszystkich rodzajów powierzchni. Nie zawiera rozpuszczalnika. Produkt gotowy do użycia.

Przeznaczony do szczelnych, gładkich i niechłonnych podłoży w celu poprawy przyczepności mas szpachlowych, zapraw uszczelniających oraz cementowych zapraw klejowych. Posiada bardzo dobrą przyczepność do gładkich, szczelnych i niechłonnych powierzchni betonowych, płytek ceramicznych, lastryko, płyt z kamienia naturalnego i sztucznego, jastrychów z lanego asfaltu, jak również do starych wykładzin użytkowych (z wyjątkiem gumowych i z linoleum).

Ardagrip Xpress można stosować na powierzchniach, które przejściowo narażone są na działanie wilgoci, np. w pomieszczeniach sanitarnych, łazienkach i kuchniach.

Zarówno w pomieszczeniach mokrych, jak i na zewnątrz Ardagrip Xpress stosować w połączeniu z elastyczną, płynną zaprawą uszczelniającą Ardatec Flexdicht lub Ardatec 2K Flex. Nie stosować w pomieszczeniach trwale narażonych na działanie wody i wilgoci oraz pod wodą. Na chłonne podłoża zalecany jest Ardagrip Classic.



Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	

30507342	szary	14,5 kg worek+kanister	1 33	3549210023456
----------	-------	---------------------------	---------	---------------

Primabois jest dwuskładnikową zaprawą do gruntowania starych podłóg drewnianych, płyt wiórowych oraz powierzchni drewnopochodnych.

Łączy 3 funkcje: gruntowanie, szpachlowanie oraz zabezpieczenie drewna, np. przed wodą z masy samopoziomującej z włóknami Miplusol Fibré (co zapewnia naturalną równowagę higrometryczną drewna).


Wypełnia wolne przestrzenie między deskami, szpachluje niedoskonałości podłoża oraz eliminuje skrzywienie podłogi. Jest niepalny i nie zawiera rozpuszczalników, dzięki czemu może być stosowany we wszystkich rodzajach pomieszczeń.



Renowacja podłogi drewnianej lub drewnopochodnej

ZADANIE:

- uszczelnienie szpar między deskami, ograniczenie przenikania wilgoci z parkietu
- pochłanianie ewentualnych odkształceń podłoża
- zapewnienie doskonałej równości i spistości podłoża

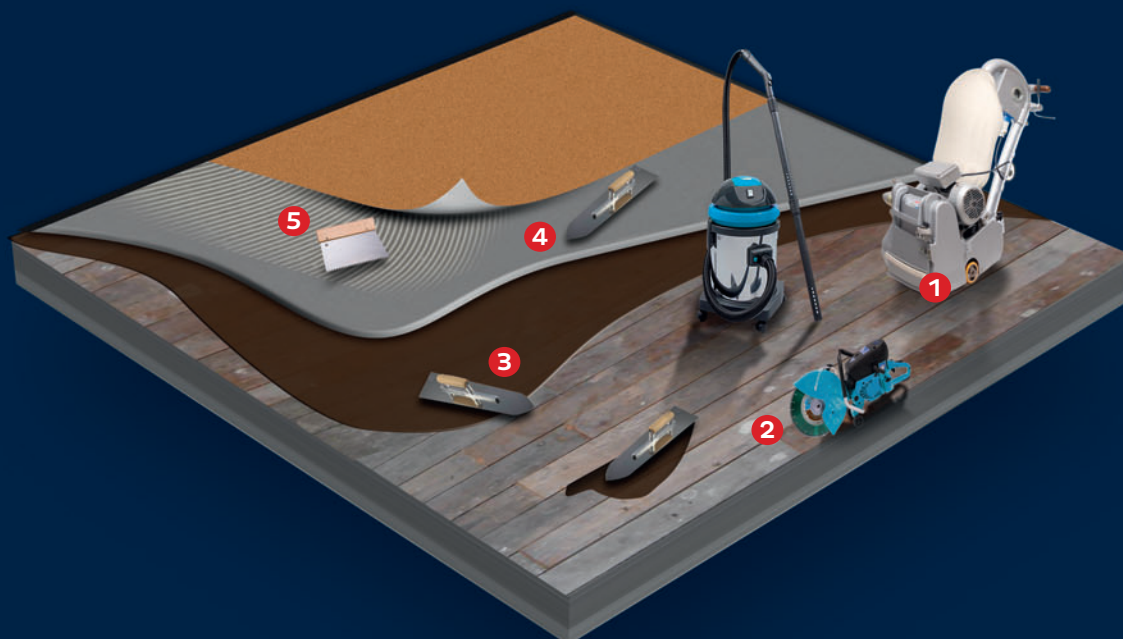

SPOSÓB UŻYCIA

1. Usunąć wosk i lakier przy użyciu szlifierki w celu utworzenia warstwy szczerwnej. Przygotować podłoże zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
2. Utworzyć dylatację między ścianami i parkietem (na obwodzie pomieszczenia) o szerokości minimum 5 mm, aby zapewnić odparowanie wilgoci.
3. Wymieszać oba składniki przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego. Przy pomocy kielni nałożyć w ilości około 0,8-1 kg/m² i zaszpachlować szczeliny między deskami. Dzięki temu podczas jednej operacji osiągnięty zostaje efekt wyrównania oraz zagruntowania powierzchni. To stabilizuje parkiet, redukując odgłosy pracującej podłogi oraz zapewniając odpowiednią przyczepność i równowagę higrometryczną drewna.
4. Wyrównać podłoże przy użyciu masy samopoziomującej z włóknami. Dla warstwy o grubości 3-10 mm zastosować Miplasol Fibré.
5. Nałożyć klej do wykładzin.



Przygotowanie podłoża

GRUNTOWANIE



RENOGRUND PU RAPID

GRUNT POLIURETANOWY

- gotowy do użycia
- wysoka przyczepność
- wzmocnienie podłoża

Zużycie:

Masa gruntująca: około 150 g/m²;
izolacja przeciwwilgociowa: około 250-300 g/m²



Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	

30606117	czerwono- brązowy	11 kg kanister	1 40	4008373122370
-----------------	----------------------	--------------------------	----------------	---------------

Renogrund PU Rapid jest gotowym do użycia gruntem odcinającym wilgoć (do 4,5% wg metody CM). Nie zawiera rozpuszczalnika.

Przeznaczony do stosowania jako środek gruntujący do podłoży chłonnych i niechłonnych, np. betonu, jastrychów cementowych, anhydrytowych, ksyrolitowych i magnezjowych, asfaltu łanego, płyt kamiennych, okładzin drewnianych. Stosuje się również do wzmocnienia nierównych obrzeży jastrychów oraz jako warstwa szczepna do podłoży z pozostałościami starych, utwardzonych klejów. Ponadto preparat blokuje wilgoć kapilarną oraz wilgoć resztkową do maksymalnej wartości 4,5% metodą CM (z wyjątkiem jastrychów anhydrytowych i magnezjowych). W przypadku zapraw szpachlowych można zrezygnować z użycia piasku, jeśli Renogrund PU Rapid zostanie pokryty gruntem Ardagrip Xpress.



EPONAL 336

ŻYWICA EPOKSYDOWA ODCINAJĄCA WILGOĆ

- nie zawiera rozpuszczalników
- wysoka przyczepność i trwałe wiązanie
- aplikacja na nowe i stare podłoża

Zużycie:

Okolo 500-800 g/m² (w zależności od szorstkości podłoża)



Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	

30176194	jasnożółty	5 kg wiadro	1 50	3549211761944
-----------------	------------	-----------------------	----------------	---------------

30176195	jasnożółty	25 kg wiadro	1 16	3549210013280
-----------------	------------	------------------------	----------------	---------------

Eponal 336 jest dwuskładnikową żywicą epoksydową do stosowania jako bariera przeciw wilgoci.

Przeznaczona do przygotowania podłoży na bazie cementu przed nałożeniem zaprawy samopoziomującej i montażem wykładzin elastycznych, parkietów czy płytek. Odcina wilgoć szczątkową zawartą w jastrychach cementowych i podłożach betonowych.



HAFTEMULSION-KONZENTRAT

DYSPERSJA LATEKSOWA

- uniwersalna
- bez wypełniaczy
- nie zawiera rozpuszczalnika

Zużycie:

Mostek szczepny: 150 ml/m².

Dodatek do zaprawy zwiększający przyczepność: około 80 ml/m² do 150 ml/m².

Dodatek do K 11 Schlämme Grau: 10% do 30% do wody zarobowej.

Modyfikacja zaprawy, w zależności od grubości warstwy: 5% do 10% do wody zarobowej.

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30603668	biały	5 l kanister	1 96	4026923600581
30605718	biały	10 l kanister	1 60	4026923600574

Haftemulsion-Konzentrat jest dodatkiem do zapraw, szlamów, tynków i jastrychów na bazie dyspersji lateksowej. Poprawia obróbkę i przyczepność wspomnianych materiałów.

Do stosowania jako warstwa szczepna, gwarantująca pewne związanie podłoża z tynkiem, jastrychem itp. Również jako dodatek do zapraw na bazie cementu przeznaczonych do prac remontowo-naprawczych, a także do zapraw wyrównujących.

W połączeniu z zaprawą uszczelniającą K 11 Schlämme Grau stanowi barierę przeciwsolną.

Poprawia obróbkę szlamów, zapraw, tynków itp., a także zwiększa odporność na ścieranie powierzchni z nich wykonanych. Redukuje utratę wody podczas hydratacji. Zapobiega powstawaniu wykwitów wapiennych.

Wzmocnia powłoki wapienne, czyniąc je odpornymi na działanie warunków atmosferycznych oraz tarcie, a także fugi i zaprawy do murów licowych i tynków zewnętrznych.

Emulsja nadaje się również jako impregnat do zmurszałych i porowatych powierzchni zapraw, tynków, jastrychów oraz do klejenia kruszywa na dachach płaskich.



NIBOPLAN ST 400 FEIN

MASA SZPACHLOWA DO POSADZEK

- cienkowarstwowa
- drobnoziarnista
- szybkowiążąca

Zużycie:

Zaprawa: 1,6 kg/m² dla warstwy 1 mm.

Zaprawa wraz z kruszywem: 1,2 kg/m² dla warstwy 1 mm.

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30122830	szary	25 kg worek	1 42	4008373122219

Niboplan ST 400 Fein jest niwelującą i szybkowiążącą zaprawą cienkowarstwową do szpachlowania.

Przeznaczona do szpachlowania i wyrównywania podłoży betonowych oraz jastrychów. Zaprawą można niwelować nierówności oraz zagłębienia do 10 mm w jednym cyklu roboczym. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.





PRZEWODNIK PO MASACH SAMOPOZIOMUJĄCYCH

Rodzaje podłoża:	MIPLASOL TRAFIC 3	MIPLASOL FIBRE	TRAVAUX RAPIDES	XPS	FLYT 360
Płyty betonowe, jastrych cementowy	●	●	●	●	●
Jastrych anhydrytowy	●	●	●		●
Jastrych asfaltowy	●	●	●		●
Płytki ceramiczne	●	●	●	●	●
Parkiet		●			
Płyty drewnopochodne CTB-H, CTB-X, OSB-3		●			
Na zewnątrz				●	
Grubość warstwy (mm)	1 - 10	1 - 10	1 - 10	3 - 15	3 - 60
Zużycie w kg/m ² na grubość warstwy 1 mm	1,5	1,5	1,5	1,6	1,8
Możliwość aplikacji przy użyciu pompy	●	●	●	●	●
Malowanie				● ^P	

● Zalecany

● Rozwiązanie możliwe po konsultacji z działem technicznym

P – Wyłącznie na podłożu betonowym, jastrychu cementowym, starych płytkach.
Z wyłączeniem podłóg ogrzewanych.

MIPLASOL TRAFIC 3

ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA

- doskonała przyczepność do podłoży cementowych i anhydrytowych
- odpowiednia na ogrzewanie podłogowe
- do powierzchni o dużym natężeniu ruchu pieszego

Zużycie:

Okolo 1,5 kg/m²/1 mm warstwy

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30603769	szary	25 kg worek	1 48	3549212469825
----------	-------	----------------	---------	---------------

Miplasol Trafic 3 jest jednokomponentową zaprawą samopoziomującą na bazie mieszanki cementów.

Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków o dużym natężeniu ruchu pieszego. Dopuszczalny zakres grubości warstwy na jaką można zaaplikować masę to 1-10 mm. Doskonała pod wykładziny PCW, dywanowe, LVT, płytki ceramiczne, parkiety oraz linoleum.



MIPLASOL FIBRÉ

ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA ZBROJONA WŁÓKNAMI

- zawiera włókna syntetyczne
- idealnie gładkie wykończenie
- doskonała przyczepność do jastrychów cementowych i podłoży betonowych
- nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- odpowiedni do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu

Zużycie:

Okolo 1,5 kg/m²/1 mm warstwy

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30603758	szary	25 kg worek	1 48	3549212469771
----------	-------	----------------	---------	---------------

Miplasol Fibré jest jednoskładnikową zaprawą samopoziomującą wzmocnioną włóknami syntetycznymi, do nakładania w warstwie o grubości od 1 do 10 mm.

Zaprawa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków (podłogi nowe i renowacje). Doskonała do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.

Nadaje się między innymi na powierzchnie betonowe, jastrychy cementowe, płytę gipsowo-kartonową, parkiet i panele (CTBX, CTBH, OSB).



Przygotowanie podłoża WYRÓWNYWANIE



TRAVAUX RAPIDES

SZYBKOWIĄŻĄCA MASA SAMOPOZIOMUJĄCA

- szybkie, hydrauliczne wiązanie
- idealnie gładkie wykończenie
- doskonałe właściwości mechaniczne
- nadaje się na ogrzewanie podłogowe

Zużycie:

Okolo 1,5 kg/m²/1 mm warstwy



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30602603	szary	25 kg worek	1 48	3549212466541
----------	-------	----------------	---------	---------------

Travaux Rapides jest zaprawą samopoziomującą o szybkim wiązaniu hydraulicznym przeznaczoną do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Odpowiednia do powierzchni o dużym obciążeniu. Przeznaczona szczególnie do szybkich prac remontowych w pomieszczeniach, które nie mogą być na długo wyłączone z użytkowania. Do nakładania w warstwie o grubości od 1 do 10 mm.

Zaprawa jest odpowiednia do pomieszczeń użytku domowego, obiektów użyteczności publicznej (np. centra handlowe, szpitale, szkoły), a także jako posadzka przemysłowa. Pod wszystkie typy pokryć podłogowych, m.in.: wykładziny PCW, LVT, linoleum, wykładziny kauczukowe, wykładziny dywanowe, parkiety klejone i pływakowe, panele podłogowe oraz płytki ceramiczne.



XPS

SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do wszystkich rodzajów wykończenia powierzchni
- doskonała odporność na ścieranie i nacisk punktowy

Zużycie:

Okolo 1,6 kg/m²/1 mm warstwy



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30123612	szary	25 kg worek	1 48	3549210030768
----------	-------	----------------	---------	---------------

XPS to szybkowiężąca, jednokomponentowa masa samopoziomująca przeznaczona do miejsc narażonych na duże natężenie ruchu pieszego i kołowego. Jako posadzka przemysłowa może stanowić warstwę ostateczną podłogi.

Masa przeznaczona do szybkiego wyrównywania podłoża w zakresie od 3 do 15 mm w jednej warstwie i w zakresie od 10 do 50 mm z piaskiem kwarcowym. Odpowiednia pod wszystkie rodzaje wykończenia podłogowego: powłoki epoksydowe cienkowarstwowe (malowane), średniowarstwowe, grubowarstwowe, parkiety, płytki ceramiczne, wykładziny PCW oraz okładziny dywanowe. Przeznaczona do wyrównywania uszkodzonych powierzchni cementowych (np. parkingów samochodowych), a także powierzchni posadzek, gdzie ruch nie może być zatrzymany na dłużej niż kilka godzin (sklepy wielkopowierzchniowe, kliniki, szpitale, hospicja, hale produkcyjne, magazyny, parkingi, biura). Możliwa aplikacja wewnątrz i na zewnątrz budynków.



FLYT 360

GRUBOZIARNISTA ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA

- doskonała gładkość wykończenia
- od 3 do 60 mm w jednej warstwie
- wysoka wydajność

Zużycie:
Okolo 1,8 kg/m²/1 mm warstwy




Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30128620	szary	25 kg worek	1 48	3549210032663

Flyt 360 jest gruboziarnistą, jednokomponentową zaprawą niwelującą na bazie specjalnych cementów.

Wysokiej jakości masa daje doskonałe wykończenie powierzchni, które umożliwia bezpośrednie klejenie wszelkich pokryw podłogowych. Możliwa jest aplikacja ręczna lub mechaniczna za pomocą pompy.










SCHNELLESTRICH

SZYBKOWIĄZĄCY JASTRYCH CEMENTOWY

- możliwość chodzenia już po 3 h
- odpowiedni do wilgotnych pomieszczeń
- do wewnątrz i na zewnątrz budynków
- długi czas obróbki

Zużycie:
Okolo 1,8 kg/m²/1 mm warstwy



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30821678	szary	25 kg worek	1 42	4026923601922

Schnellestrich jest szybkowiązącą zaprawą jastrychową o niskim skurczu i wysokiej wytrzymałości końcowej. Pomimo wydłużonego czasu obróbki już po około 3 godzinach można chodzić, a po krótkim czasie oczekiwania można przystąpić do kolejnych prac budowlanych.

Przeznaczony do produkcji jastrychów szybkowiązących: zespołonych, jastrychów na warstwach oddzielających i izolujących, a także podgrzewanych. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, w wilgotnych i mokrych pomieszczeniach. Nadaje się również jako zaprawa do szybkich napraw na powierzchniach betonowych w obszarach przemysłowych.










SCHNELLESTRICH KONZENTRAT

SZYBKOWIĄZĄCY CEMENT DO JASTRYCHÓW

- do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- szybkowiązący
- wysoka wytrzymałość końcowa
- możliwość chodzenia już po 3 godzinach

Zużycie:
25 kg produktu na 100-125 kg kruszywa do jastrychu



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30821690	szary	25 kg worek	1 42	4026923602295

Schnellestrich Konzentrat jest specjalnym dodatkiem do jastrychów, który znacznie skraca ich czas wiązania, zapewnia niski poziom skurczu oraz wysoką wytrzymałość końcową. Już po około 3 do 5 godzinach można chodzić, a po krótkim czasie oczekiwania można przystąpić do kolejnych prac budowlanych.

Przeznaczony do stosowania jako dodatek do zespołonych jastrychów szybkowiązących, jastrychów na warstwach oddzielających, izolacyjnych i podgrzewanych. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także w wilgotnych i mokrych pomieszczeniach.












PIASEK KWARCOWY

PIASEK KWARCOWY O GRANULACJI
0,1-0,5 mm

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
630626	–	30 kg worek	1 36	5902232630626

Piasek kwarcowy służy jako wypełnienie i dodatek do żywic cienko-warstwowych i zapraw mineralnych.

Piasek o granulacji 0,1-0,5 mm zwiększa przyczepność powłok epoksydowych i mineralnych do kolejnych warstw. W przypadku mas samopoziomujących umożliwia ich aplikację w grubszej warstwie. Zwiększa lepkość i gęstość żywic, nadając im charakter masy szpachlowej.



PIASEK KWARCOWY

PIASEK KWARCOWY O GRANULACJI
0,4-0,9 mm

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
630633	–	30 kg worek	1 36	5902232630633

Piasek kwarcowy służy jako wypełnienie i dodatek do żywic cienko-warstwowych i zapraw mineralnych.

Piasek o granulacji 0,4-0,9 mm zwiększa przyczepność powłok epoksydowych i mineralnych do kolejnych warstw. W przypadku mas samopoziomujących umożliwia ich aplikację w grubszej warstwie.

Zwiększa przyczepność kolejnych warstw przy zasypie na niezwiązane powłoki epoksydowe i mineralne, a także poprawia ich lepkość, nadając charakter szpachli.

NIBOLAY RENOFLEECE

ODPRZĘGAJĄCA MATA FLIZELINOWA

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30606794	jasno- zielony	1 mm/50 m ² rolka	1 15	4008373121427

Nibolay Renofleece jest oddychającą, elastyczną oraz odporną na biokorozję flizeliną przenoszącą naprężenia (przeznaczoną do stosowania na ścianach i podłogach). Wklejana jest w warstwę kleju, np. pod płytki ceramiczne, deskę warstwową parkietową, parkiet z drewna litego oraz podłogi laminowane. Szczególnie polecana przy renowacjach starych posadzek. Odpowiednia również do powierzchni z ogrzewaniem podłogowym.





2 | Klejenie parkietów



KLEJENIE
USZCZELNIANIE
WYPEŁNIANIE



PRZEWODNIK PO KLEJACH DO PARKIETU

Typy parkietu:

	MSP 200	NIBOFLOOR PU 57	SILENTSTIK
Warstwowe surowe lub lakierowane, we wszystkich formatach i grubościach	●	●	●
Lite surowe lub lakierowane do 130 mm szerokości	●	●	●
Lite surowe lub lakierowane do 140 mm szerokości	●	●	
Lite surowe lub lakierowane do 180 mm szerokości	●	●	
Lite surowe lub lakierowane do 200 mm szerokości	●	●	
Surowe o 8-10 mm grubości, parkiet przemysłowy	●	●	
Z drewna egzotycznego, drzewa tekowego	●	●	●
Dodatkowe informacje			
Łazienki, pomieszczenia narażone na wilgoć	●	●	●
Izolacja akustyczna do 19 dB			●

● Zalecany

MSP 200

HYBRYDOWY KLEJ DO PARKIETU

- bez rozpuszczalnika (klasa A+)
- dla desek litych o szerokości do 200 mm i grubości do 23 mm
- dla wszystkich typów i szerokości desek warstwowych
- na ogrzewanie podłogowe

Zużycie:

700 do 1000 g/m² (w zależności od zastosowanej pacy zębatej)



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30604785	jasno-brązowy	21 kg (3x7 kg) wiadro	1 24	3549210021902
----------	---------------	--------------------------	---------	---------------

MSP 200 jest wysokowydajnym, jednoskładnikowym klejem na bazie hybrydowej, przeznaczonym do klejenia desek litych o szerokości do 200 mm, a także wszystkich typów i szerokości desek warstwowych. Charakteryzują go wysokie parametry wytrzymałościowe i akustyczne.

Klej przeznaczony jest do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych surowych lub wstępnie obrobionych, na chłonnym lub niechłonnym podłożu, ze wszystkich dostępnych gatunków drewna (buk, dąb, grab, brzoza, bambus itp.). Idealny do drewna egzotycznego.



NIBOFLOOR PU 57

DWUSKŁADNIKOWY KLEJ POLIURETANOWY DO PARKIETU

- długi czas pracy: ± 80 minut
- nie zawiera rozpuszczalnika
- duża przyczepność
- nadaje się do większości gatunków drewna
- może być stosowany na jastrychach anhydrytowych

Zużycie:

Od 800 do 1400 g/m² (w zależności od zastosowanej pacy zębatej)

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30820230	beżowy	10 kg wiadro	1 36	4008373122172
----------	--------	-----------------	---------	---------------

Nibofloor PU 57 jest uniwersalnym, niezawierającym rozpuszczalnika, dwuskładnikowym klejem poliuretanowym do podłóg drewnianych.

Przeznaczony do wszystkich rodzajów surowego parkietu (ze wszystkich gatunków drewna, we wszystkich wymiarach), a także wszystkich parkietów lakierowanych (lite, warstwowe, wszystkie rozmiary).

Klej nadaje się do parkietów lamelowych, pióro-wpust, warstwowych (2-3 warstwy), mozaiki przemysłowej, bruku drewnianego, płyt OSB, wiórowych i sklejek.





SILENTSTIK

HYBRYDOWY KLEJ AKUSTYCZNY DO PARKIETU

- nie zawiera rozpuszczalnika i izocyjanianów
- klasa A+, EC1
- doskonała przyczepność do wszystkich typów podłoża
- doskonałe właściwości mechaniczne i akustyczne
- nie wymaga czasu wstępnego odparowania

Zużycie:

1600–2000 g/m² (w zależności od rodzaju podłoża)



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30605003	beżowy	15 kg (3x5 kg) wiadro	1 24	3549210030928
----------	--------	--------------------------	---------	---------------

Opatentowany system Silentstik to wysokowydajny klej hybrydowy przeznaczony do układania parkietu na powierzchniach chłonnych i niechłonnych. Dzięki doskonałym właściwościom akustycznym minimalizuje dźwięki uderzenia oraz odgłosy i hałasy otoczenia. Unikalna koncepcja formułacji, która łączy: elastyczny klej, gumowe kuleczki oraz odpowiednie przestrzenie między pasmami kleju, gwarantuje izolację akustyczną na poziomie 19 dB. Silentstik zapewnia również maksymalne właściwości mechaniczne. Co więcej, nie zawiera wody, dzięki czemu eliminuje ryzyko deformacji drewna. Nie powoduje także korozji metali. Jest odpowiedni do podłóg ogrzewanych.

Klej pozostaje trwale elastyczny w zakresie temperatur: -40°C do +120°C.

Przeznaczony do wszystkich rodzajów parkietów drewnianych (pióro-wpust), ze wszystkich gatunków drewna (z wyjątkiem buku), łącznie z brzozą, bambusem i drewnem egzotycznym, a także surowych i lakierowanych.

Wielkość desek w przypadku parkietu (pióro-wpust) z drewna litego wynosi 90 do 120 mm szerokości, każda grubość. Wielkość desek w przypadku parkietów warstwowych: powyżej 90 mm szerokości, każda grubość.



CLIC PROTECT

USZCZELNIACZ DO ZAMKÓW PANELI

- elastyczny
- szybkoschnący
- nie skleja paneli, pozwala na ich demontaż

Zużycie:

1 tubka wystarczy na uszczelnienie ok. 15–20 mb połączenia (ok. 10 m² podłogi)



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30020181	bezbardwy	125 ml tubka	12 1440	3549210024071
----------	-----------	-----------------	------------	---------------

Szybkoschnący uszczelniający do połączeń paneli podłogowych w postaci bezbarwnego żelu, pakowany w tubce z aplikatorem ułatwiającym nakładanie.

Stanowi uszczelnienie zamków paneli, zapewniające ochronę przed przenikaniem wilgoci podczas czyszczenia podłóg. Używany również do bezklejowego montażu laminatu i parkietu.



PK PROFI SEAL SMP

HYBRYDOWY USZCZELNIACZ
DO PARKIETU

- nie zawiera silikonu i rozpuszczalnika
- niski skurcz
- doskonała przyczepność
- dostępny w popularnych kolorach drewna

Zużycie:

Przy przekroju szczeliny 5 x 5 mm pojemność kartusza wystarczy na około 12 mb fugi. Aby obliczyć zużycie należy podzielić objętość kartusza w [ml] przez iloczyn szerokości i głębokości spoiny w [mm] – uzyskuje się wówczas wydajność w [m].

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30131031	wenge	290 ml kartusz	12 1152	4008373120987
30131034	ciemny buk	290 ml kartusz	12 1152	4008373120956
30131035	jasny buk	290 ml kartusz	12 1152	4008373120949
30131036	dąb	290 ml kartusz	12 1152	4008373120932
30131037	klon	290 ml kartusz	12 1152	4008373120918

PK Profi Seal SMP jest hybrydowym uszczelniaczem do parkietu. Utwardza się pod wpływem wilgoci, tworząc elastyczne uszczelnienie. Po utwardzeniu (po 24 godzinach) może być szlifowany, a następnie malowany.

Przeznaczony do wypełniania ubytków, złączy, szpar i szczelin w parkietach, mozaikach parkietowych i innych typach podłóg drewnianych oraz do uszczelniania przerw pomiędzy listwami przypodłogowymi a ścianą.



3070

ELASTYCZNY USZCZELNIACZ
KORKOWY

- szybkoschnący
- doskonała izolacja akustyczna i termiczna

Zużycie:

Przy przekroju szczeliny 5 x 5 mm pojemność kieszki wystarczy na około 20 mb fugi. Aby obliczyć zużycie należy podzielić objętość opakowania w [ml] przez iloczyn szerokości i głębokości spoiny w [mm] – uzyskuje się wówczas wydajność w [m].

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30110970	korkowy	500 ml folia alu	30 720	4008373102280

Bostik 3070 to wysokiej jakości jednoskładnikowa masa uszczelniająca o doskonałych właściwościach izolacyjnych (akustycznych i termoizolacyjnych). Materiał składa się z granulatu korka oraz elastycznego spoiwa. Masa jest trwale plastyczna i wytrzymała.

Uszczelniacz przeznaczony jest do wykonywania izolacji akustycznej i termicznej między ościeżnicą a murem oraz przy framugach drzwi. Również do wypełniania fug przy parkietach i podłogach drewnianych do maksymalnej szerokości 5 mm.





3 | Klejenie wykładzin



KLEJENIE
MOCOWANIE
UKŁADANIE



PRZEWODNIK PO KLEJACH DO WYKŁADZIN

	NIBOPREN N 726	NIBOFIX 3000	GREEN CONTACT	KE 370	MIPLAFIX 100	MIPLAFIX 300	PU 456	BOSTIK'S BEST	MIPLAFIX 800	POWER ELASTIC
Wykładziny igłowane	•			•	•	•		•	•	
Wykładziny dywanowe na spodzie z pianki	•			•	•	•		•	•	
Wykładziny dywanowe Action Bac	•			•	•	•		•	•	
Wykładzina dywanowa na spodzie z filcu/włókniny				•	•	•		•	•	
Włókna naturalne na lateksowym spodzie (coco, sisal, trawa morska)				•	•	•		•	•	
Płytki dywanowe		•								
Wykładziny winylowe tłoczone (VER)			•	•	•	•		•	•	
Wykładziny PCW heterogeniczne			•	•	•	•	•	•	•	
Wykładziny PCW na spodzie z pianki lub filcu (akustyczne)	•		•	•	•	•		•	•	
Wykładziny PCW homogeniczne w płytach lub rolce	•		•		•	•	•	•	•	•
LVT w płytach lub panelach						•		•	•	
LVT loose-lay										
Płyty półelastyczne					•	•	•	•	•	•
Linoleum akustyczne					•	•	•	•	•	•
Linoleum w rolce						•	•	•	•	•
Linoleum w płytach						•	•	•	•	•
Wykładzina kauczukowa (grubość do 3,5 mm)	•		•			•	•	•	•	•
Wykładzina kauczukowa (grubość powyżej 3,5 mm)			•			•				
Układanie wykładziny heterogenicznej na starych okładzinach elastycznych (z wyjątkiem płyt winylowo-azbestowych)	•		•		•	•	•	•		
Układanie wykładzin na podkładach odprężających	•				•		•	•		
Systemy prysznicowe PCW			• ^A		•		•	•		
Układanie wykładziny dywanowej na podkładzie podłogowym	•			•	•	•		•	•	
Sztuczny trawnik (wewnętrzny)					•	•	•	•		
Sztuczny trawnik (zewnątrzny), boiska sportowe						•				
Układanie wykładzin tekstylnych i włókien naturalnych na schodach	•				•		•	•		
Układanie wykładzin PCW na schodach	•		•		•		•	•		
Wykładzina PCW kładziona z jednego arkusza			•							
Wykładzina kauczukowa kładziona z jednego arkusza			•							
Profile, wsporniki	•		•							
Listwy przyściennie sztywne (drewno, PCW), korytka elektroinstalacyjne										
Krawędzie stopni schodowych	•		•							
Naścienne płyty ochronne	• [*]				•		• [*]	•		
Płyty ostrzegawcze wewnętrzne/zewnątrzne						•				
Płyty ostrzegawcze i szyny prowadzące wewnętrzne						•				

A: W narożach przy wejściu/wyjściu w zastępstwie kleju kontaktowego.

* Za zgodą producenta wykładziny

NIBOPREN N 726

ROZPUSTCZALNIKOWY KLEJ
KONTAKTOWY DO WYKŁADZIN

- tiksotropowy (nie kapie ze ścian)
- odpowiedni również do porowatych podłoży

Zużycie:

Okolo 300 g/m²

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30020520	beżowy	4,5 kg wiadro	1 45	4008373106615

Nibopren N 726 jest tiksotropowym klejem kontaktowym przeznaczonym do klejenia na schodach, ścianach, listwach i profilach wykładzin tekstylnych, z PCW, gumy i korka.



NIBOFIX 3000

KLEJ PRZYLEPCOWY DO WYKŁADZIN

- bezrozpuszczalnikowy
- szybkoschnący
- łatwy w aplikacji

Zużycie:

Okolo 70-100 g/m² (w zależności od porowatości podłoża)

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30821850	biały	10 kg kanister	1 32	4008373125401
30821849	biały	20 kg kanister	1 24	4008373112685

Nibofix 3000 to specjalny klej przylepcowy do poziomego mocowania wykładzin dywanowych w formie płytek z różnorodnymi rodzajami warstwy spodniej. Nadaje się do aplikacji na wszystkich rodzajach podłoża. Płytki wykładzinowe można w każdej chwili odkleić w celu dopasowania lub wymiany. Klej pozostaje trwale lepki.





GREEN CONTACT

BEZROZPUZZCZALNIKOWY KLEJ KONTAKTOWY DO WYKŁADZIN

- krótki czas wstępnego odparowania
- odpowiedni do klejenia na ścianie
- wysoka wytrzymałość
- nie zawiera rozpuszczalników i ftalanów
- przyjazny dla środowiska (klasa A+)

Zużycie:

Okolo 250-300 g/m²



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30603316	biały	7 kg wiadro	1 52	3549212468026
----------	-------	----------------	---------	---------------

Green Contact to niezawierający rozpuszczalnika klej kontaktowy do wykładzin podłogowych.

Przeznaczony do montażu listew przypodłogowych z PCW, profili, krawędzi stopni schodowych, a także klejenia wykładziny na stopnicy i podstopnicy oraz do obróbki narożników.

Nadaje się do montażu następujących typów wykładzin: winylowych (PCW), linoleum, z włókien naturalnych (coco, sisal, trawa morska itp.) na spodzie lateksowym, korkowych, gumolitu.



KE 310

UNIWERSALNY KLEJ AKRYLOWY DO WYKŁADZIN

- uniwersalny
- bez rozpuszczalników (klasa A+)
- łatwy w aplikacji

Zużycie:

Okolo 250-400 g/m² (w zależności od podłoża i rodzaju użytej pacy)



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30043554	beżowy	20 kg wiadro	1 32	3549210022428
----------	--------	-----------------	---------	---------------


KE 310 jest uniwersalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej do wykładzin. Nie zawiera rozpuszczalnika. Ma bardzo niską emisję LZO w klasie A+. Klej wykazuje doskonałą wytrzymałość na obciążenia, np. ruchem mebli na kółkach. Nadaje się do podłóg ogrzewanych.

Przeznaczony do klejenia wielu rodzajów okładzin podłogowych, takich jak: PCW heterogeniczne (w płytkach lub rolce), PCW na korku, wykładziny ze spienionego winylu o tłoczonej warstwie wierzchniej, płytki półelastyczne, wykładziny igłowane, wykładziny dywanowe na spodzie piankowym i nietkanym (filcowym), na spodzie syntetycznym typu Action Bac oraz wykładziny typu coco, sisal i trawa morska na spodzie lateksowym.



Instrukcja montażu wykładziny z jednego arkusza na schodach

Receptura GREEN CONTACT została opracowana w taki sposób, by z jednej strony zapewnić komfort wykonawcom i instalatorom, z drugiej zaś, by zadbać o jakość powietrza wewnątrz budynków, a tym samym o zdrowie ich mieszkańców. Klej należy do nowej generacji produktów przyjaznych dla środowiska i bardziej skutecznych w ramach zrównoważonego budownictwa.

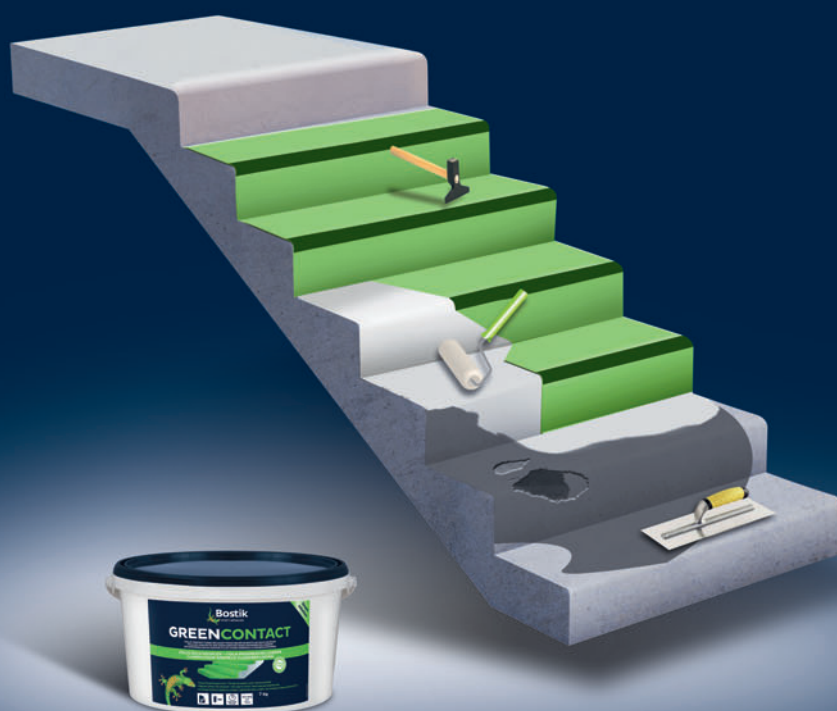

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni: usunąć elementy kruche i słabo przylegające przez szlifowanie. Dokładnie odkurzyć.

Aplikacja kleju GREEN CONTACT

Klej, dla uzyskania jednorodności, należy przed użyciem przemieszać. Nakładać równomiernie przy pomocy wałka o średnim włosiu (12 mm) w 2 cienkich warstwach, jednocześnie na spodzie wykładziny i na podłożu. Unikać nadmiaru kleju. Zużycie: 250-300 g/m².

Klej nałożyć najpierw na spodzie wykładziny, która wymaga dłuższego czasu wstępnego odparowania. Może być pokryta klejem dzień wcześniej. Na podłożu natomiast należy nałożyć klej tego samego dnia. Do pokrycia klejem naroży, krawędzi i połączeń użyć pędzla.

Czas wstępnego odparowania wynosi około 20 minut. W zależności od warunków pracy oraz otoczenia (temperatury, wilgotności, chłonności podłoża i materiałów, ilości aplikowanego kleju) może ulec wydłużeniu. Pozostawić klej do wstępnego odparowania, czyli do momentu, gdy stanie się przezroczysty i suchy w dotyku (tzw. test palca).

Montaż wykładziny z jednego arkusza: Po wykrojeniu rozłożyć wykładzinę na podłożu, stopień po stopniu. Następnie dobrze rozprowadzić przy użyciu młotka dociskowego do wykładzin. Na ułożonej wykładzinie nie można wykonać już korekty. Optymalną przyczepność klej uzyskuje po 12-24 godzinach. Możliwość obciążenia ruchem pieszym - natychmiast po montażu wykładziny.

**MIPLAFIX 100****UNIERSALNY KLEJ DYSERSYJNY DO WYKŁADZIN**

- uniwersalny
- bez rozpuszczalników (klasa A+)
- łatwy w aplikacji

Zużycie:

Okolo 250-400 g/m² (w zależności od podłoża i rodzaju użytej pacy)



Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	

30603755	beżowy	20 kg wiadro	1 32	3549212469764
----------	--------	-----------------	---------	---------------

Miplafix 100 jest uniwersalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej do wykładzin. Nie zawiera rozpuszczalnika i ma bardzo niską emisję LZO w klasie A+. Klej wykazuje doskonałą wytrzymałość na obciążenia, np. ruchem mebli na kółkach. Nadaje się do podłóg ogrzewanych.

Do klejenia wielu rodzajów okładzin podłogowych, takich jak: PCW heterogeniczne (w płytkach lub rolce), PCW na korku, wykładziny ze spienionego winylu o tłoczonej warstwie wierzchniej, płytki półelastyczne, wykładziny igłowane, wykładziny dywanowe na spodzie piankowym i nietkanym (filcowym), na spodzie syntetycznym typu Action Bac oraz wykładziny typu coco, sisal i trawa morska na spodzie lateksowym.

**MIPLAFIX 300****KLEJ DYSERSYJNY DO WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH**

- duża wytrzymałość
- bez rozpuszczalników (klasa A+)
- łatwy w aplikacji
- posiada atest morski IMO

Zużycie:

Okolo 200-400 g/m² (w zależności od podłoża i rodzaju użytej pacy)



Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	

30603750	beżowy	20 kg wiadro	1 32	3549212469726
----------	--------	-----------------	---------	---------------

Miplafix 300 jest bezrozpuszczalnikowym klejem na bazie dyspersji akrylowej do wykładzin podłogowych. Nadaje się do podłóg ogrzewanych. Wykazuje doskonałą wytrzymałość na obciążenia, np. spowodowane ruchem mebli na kółkach. Produkt posiada certyfikat morski IMO.

Do klejenia różnego rodzaju wykładzin, takich jak: PCW homogeniczne i heterogeniczne w płytce i rolkach, PCW na korku, na spodzie poliolefinowym, winylowe wykładziny dekoracyjne (w płytkach i panelach), linoleum w rolkach, wykładziny ze spienionego winylu o tłoczonej warstwie wierzchniej, płytki półelastyczne, płytki mineralne, wykładziny igłowane, wykładziny dywanowe na spodzie piankowym oraz na nietkanym spodzie, a także na spodzie syntetycznym typu Action Bac, wykładziny typu coco, sisal oraz z trawy morskiej na spodzie lateksowym.

Istnieje możliwość klejenia w salach sportowych oraz mocowania nowych PCW na stare PCW, a także na powierzchniach nieprzepuszczalnych.



PU 456

KLEJ POLIURETANOWY
DO WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH
I SZTYWNYCH

- doskonała przyczepność i kohezja
- odporny na wilgoć oraz złe warunki atmosferyczne
- odporność temperaturowa do 120°C
- klejenie okładziny od razu na świeżą warstwę kleju
- nie zawiera wody (brak ryzyka deformacji okładziny)

Zużycie:

Okolo 300 do 900 g/m² (w zależności od podłoża i rodzaju użytej pacy)



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30603306	beżowy	6 kg wiadro	1 72	3549210001379
----------	--------	----------------	---------	---------------

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy przeznaczony do wykładzin elastycznych i sztywnych. Bardzo niska emisja LZO (w klasie A+).

Odpowiedni do klejenia wykładzin kauczukowych, LVT (w płytkach lub lamelkach), PCW technicznego (kuchnie żywienia zbiorowego, wykładziny sportowe itp.), wykładzin lub trawników syntetycznych (zewnątrznych i wewnętrznych), linoleum, linoleum sportowego, a także parkietów surowych lub wstępnie lakierowanych.



BOSTIK'S BEST

KLEJ DO WYKŁADZIN O DUŻYM
OBCIĄŻENIU

- uniwersalny
- nie zawiera rozpuszczalników
- duża siła wiązania i odporność mechaniczna
- długi czas otwarty
- krótki czas wstępnego odparowania

Zużycie:

Okolo 280-300 g/m² (w zależności od podłoża i rodzaju użytej pacy)



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30820676	beżowy	21 kg wiadro	1 22	4008373102488
----------	--------	-----------------	---------	---------------

Bostik's Best jest uniwersalnym klejem dyspersyjnym do klejenia wykładzin. Nie zawiera rozpuszczalnika. Odpowiedni do klejenia wykładzin winylowych (PCW i CV) w rolkach i płytkach, kauczukowych do 4 mm grubości (z gładką warstwą wierzchnią i spodnią), linoleum, do wykładzin tekstylnych o różnym spodzie oraz do klejenia wykładzin PCW na PCW.



**MIPLAFIX 800****KLEJ AKRYLOWY DO WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH OBIEKTOWYCH**

- do wszystkich wykładzin elastycznych
- do pomieszczeń użyteczności publicznej i mieszkalnej
- krótki czas wstępnego odparowania (10-15 minut)
- do posadzek z ogrzewaniem podłogowym
- bardzo niska emisja LZO (klasa A+)

Zużycie:

Okolo 250-400 g/m² (w zależności od podłoża i rodzaju użytej pacy)



Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	
30606600	beżowy	6 kg wiadro	1 80	3549212474072
30606394	beżowy	18 kg wiadro	1 32	3549212473976

Miplafix 800 jest wysokiej klasy klejem akrylowym o bardzo dużej początkowej sile klejenia, przeznaczonym do mocowania elastycznych wykładzin obiektowych, a także do niewrażliwych aplikacji. Nie zawiera rozpuszczalnika oraz ftalanów (niska emisja LZO w klasie A+ i EC1; spełnia wymagania LEED i BREEAM).

Specjalnie dedykowany do LVT oraz wykładzin z gumy. Odpowiedni do wykładzin o dużych naprężeniach wewnętrznych. Nadaje się do wszystkich typów wykładzin elastycznych, m.in.: płytki LVT, wykładziny PCW homogeniczne i heterogeniczne, PCW heterogeniczne akustyczne (na piance oraz VER), kauczukowe do 3,5 mm grubości (w płytkach lub w rolce), gumowe akustyczne, linoleum w płytkach i rolkach, linoleum akustyczne, wykładziny poliolefinowe na spodzie z włókna, wszystkie rodzaje wykładzin dywanowych, wykładziny igłowane, z włókien naturalnych na spodzie lateksowym (coco, sisal, trawa morska).

Można stosować również do klejenia płytek półelastycznych oraz płyt ochronnych (do ścian).

Także do klejenia wykładziny warstwowo PCW na PCW.

**POWER ELASTIC****KLEJ DISPERSYJNY DO WYKŁADZIN**

- bez rozpuszczalnika
- wysoka przyczepność początkowa
- krótki czas odparowania (5-10 minut)
- długi czas otwarty

Zużycie:


Okolo 320-360 g/m² (w zależności od podłoża i rodzaju użytej pacy)



Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	
30243157	jasno-beżowy	13 kg wiadro	1 33	3549212466114

Power Elastic jest bezrozpuszczalnikowym, dyspersyjnym klejem o wysokiej przyczepności początkowej i krótkim czasie odparowania. Przeznaczony do klejenia wielu rodzajów wykładzin, m.in. LVT, CV, okładziny gumowe (o grubości do 4 mm, z gładką powierzchnią i spodem), linoleum, okładziny z korka (ze spodnią i wierzchnią warstwą PCW).





**STABILNOŚĆ
WYMIAROWA**



**NATYCHMIASTOWY
CHWYT
DŁUGI CZAS PRACY**



**WYSOKA JAKOŚĆ
POWIETRZA
WEWNĄTRZ
POMIESZCZEŃ**

WYJĄTKOWY KLEJ NA RYNKU!



Producenci wykładzin proponują coraz bardziej odporne i trwałe materiały. Dlatego również kleje muszą przyczyniać się do zagwarantowania trwałości podłogi. MIPLAFIX 800 został specjalnie stworzony do wykładzin obiektowych wymagających doskonałej przyczepności:

- LVT
- Kauczuk
- PCW homogeniczne, obiektowe
- Systemy prysznicowe z PCW

Odpowiedni wybór pacy

Właściwy wybór pacy pomaga uniknąć:

- **nadmiernego zużycia kleju:** w tym przypadku czas wstępnego odparowania znacznie się wydłuża i z reguły nie jest przestrzegany. To z kolei przyczynia się do straty czasu oraz do powstawania pęcherzy i odkształceń na powierzchni wykładziny.
- **nałożenia zbyt małej ilości kleju:** w tym przypadku czas pracy kleju staje się bardzo krótki. Wykładzina ulega pomarszczeniu w punktach, gdzie klej zdążył już wyschnąć. Utrzymanie wykładziny staje się więc niemożliwe.

 2,0 2,3 2,7	WYKŁADZINY IGŁOWANE paca B1 300-350 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	WYKŁADZINY DYWANOWE ACTION BAC paca B1 300-350 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	WYKŁADZINY DYWANOWE NA SPODZIE Z PIANKI paca A2 250-300 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	WYKŁADZINY DYWANOWE NA FLIZELINIE paca B1 300-350 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	WYKŁADZINA PCW NA SPODZIE Z GŁADKIEJ PIANKI paca A2 250-300 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	WYKŁADZINA PCW NA SPODZIE Z TŁOCZONEJ PIANKI paca B1 300-350 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	WYKŁADZINY PCW HOMOGENICZNE paca A2 250-300 g/m ²	
 1,0 1,3 1,6	WYKŁADZINY PCW NA PCW paca A4: klej akrylowy 150-200 g/m ²	
 1,0 1,3 1,6	WYKŁADZINA NA SCHODY (KŁADZIONA Z JEDNEGO ARKUSZA) paca nr 000 klej kontaktowy	
 2,6 2,9 2,1	PŁYTY paca B2 500-600 g/m ²	
 2,6 2,9 2,1	WŁÓKNA NATURALNE NA LATEKSOWYM SPODZIE paca B2 400 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	LINOLEUM paca B1 350-400 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	PODKŁADY PODŁOGOWE paca B1 300-350 g/m ²	

Pomiar poziomu wilgotności na budowie metodą CM



1. POBRANIE PRÓBKİ

Pobrać próbkę na głębokości 4 cm.



2. ZEBRANIE PRÓBKİ

Zebrać pobrany materiał i dokładnie usunąć granulat o dużym gabarycie.



3. WAŻENIE PRÓBKİ

Zważyć próbkę (20g, 50 g lub 100 g, w zależności od materiału), następnie przesiać do urządzenia po wrzuceniu ampułki z karbidem i metalowych kulek.



4. ODCZYT WARTOŚCI

Potrząsać urządzeniem przez 3-5 minut, po około 10 minutach odczytać wartość wskazaną na manometrze (można skorzystać z załączonej tabeli).

Dopuszczalna wartość poziomu wilgotności w zależności od rodzaju podłoża:

	Wykładziny PCW	Wykładziny dywanowe	Parkiet
JASTRYCH CEMENTOWY	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$
JASTRYCH ANHYDRYTOWY	$< 0,5\%$	$< 0,5\%$	$< 0,5\%$



Metoda CM

- Metoda badania podłoża na budowie uznawana przez instytucje kontrolujące, architektów, kierowników budowy itp.
- Kompletnie opakowanie zawierające różne akcesoria niezbędne do pobrania próbek z miejsca budowy i przeprowadzenia natychmiastowego pomiaru zawartości wilgoci
- Zgodne z DTU 53.2, 51.2 i CPT 3575".



4 | Hydroizolacje



WEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
RENOWACJA

Hydroizolacje NA ZEWNĄTRZ



K 100 SCHWARZ

HYDROIZOLACYJNA MASA BITUMICZNA

- bezrozpuszczalnikowa
- bez wypełniaczy
- odporna na gnojowicę
- mostkująca rysy
- wodoszczelna

Zużycie:

Okolo 500 g na 1 m².
1,0 kg/m² – uszczelnienie przed wilgocią z gruntu (2 warstwy).
1,5 kg/m² – uszczelnienie przed przenikającą wodą (3 warstwy).



DICKBESCHICHTUNG 2K+

HYDROIZOLACYJNA DWUSKŁADNI- KOWA ZAPRAWA BITUMICZNA Z WŁÓKNAMI

- bezrozpuszczalnikowa
- bez wypełniaczy
- mostkująca rysy
- wodoszczelna

Zużycie:

Uszczelnienie przed wilgocią z gruntu oraz niewstępującą wodą (DIN 18195 część 4) – 4,3 kg/m².
Nienapierająca woda w wilgotnych pomieszczeniach – 4,3 kg/m².
Wstępująca woda infiltracyjna – 5,8 kg/m².
Mocowanie płyt styropianowych i mat drenażowych – 1,2-2,4 kg/m².

Schemat systemu

1. Sperrmörtel
2. Flex Schlämme K 11
3. Sperrmörtel
4. Flex Schlämme K 11
- 5-7. Dickbeschichtung 2K+



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na paletcie	Kod EAN
30603669	czarny	10 kg wiadro	1 44	4026923600710
30140861	czarny	25 kg wiadro	1 18	4026923600727

K 100 Schwarz jest jednokomponentową, wolną od wypełniaczy i rozpuszczalników masą na bazie emulsji bitumiczno-lateksowej. Dzięki swoim właściwościom tiksotropowym może być nakładana pędzlem, wałkiem lub natryskiwana na powierzchnie pionowe. Po całkowitym wyschnięciu jest elastyczna, wodoszczelna i odporna na występujące w naturze agresywne dla betonu substancje: płynne odpady, gnojowice itp.

Służy do uszczelniania piwnic, fundamentów i zbiorników przed wilgocią z gruntu i wodą pod ciśnieniem. K 100 Schwarz stosuje się również do wykonywania elastycznych i trwałych uszczelnień na podłożach mineralnych.

W przypadku uszczelniania piwnic w nowych budynkach od strony gruntu zaleca się uprzednie wykonanie pełnej hydroizolacji przy pomocy zaprawy K 11 Schlämme lub Flex Schlämme K 11 (dopiero na nią nakładamy K 100 Schwarz). Do podłoży lekko wilgotnych lub mocno zawilgoconych można zastosować membranę hydroizolacyjną SK 3000 S Dichtungsbahn – jako powłokę ochronną dla betonu w zbiornikach na odpady płynne i gnojowicę wg DIN 11622-2.



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na paletcie	Kod EAN
30603436	czarny	30 kg wiadro	1 18	4026923604411

Dickbeschichtung 2K+ jest dwukomponentową, bezrozpuszczalnikową masą uszczelniającą na bazie emulsji bitumicznej z dodatkiem włókien. Jest łatwa w aplikacji (przy użyciu szpachli). Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży suchych i lekko wilgotnych. Powłoka po wyschnięciu jest elastyczna oraz odporna na działanie wód gruntowych. Dzięki dwuskładnikowej formule w krótkim czasie staje się odporna na wodę z gruntu oraz opady atmosferyczne. Służy do hydroizolacji pionowej podziemnych części budynków (fundamenty, płyty fundamentowe, piwnice, garaże podziemne, przepusty rurowe, mury oporowe) oraz pozostałych elementów stykających się z ziemią (balkony, tarasy). Uszczelnienie musi zostać wykonane od strony działania wody (strona pozytywna). Również do hydroizolacji od wewnątrz, po stronie negatywnej, zgodnie z normą DIN 18195 (4, 5, 6). Przy ocieplaniu budynków może być stosowany do połączeń z płytami styropianowymi lub XPS. Maksymalna głębokość aplikacji to 3 m. Produkt nie nadaje się do izolacji dachów płaskich.



DICKBESCHICHTUNG 2K LIGHT

HYDROIZOLACYJNA DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA BITUMICZNA Z POLISTYRENEM

- łatwa w aplikacji
- bardzo elastyczna
- mostkująca rysy
- bez rozpuszczalnika

Zużycie:

Uszczelnianie przed wilgocią z gruntu oraz niewstępującą wodą – 3,8 l/m².
Wilgoć podciągana kapilarnie – 5,0 l/m².
Szpachlowanie na szorstko – 1-2 l/m².
Mocowanie płyt styropianowych i mat drenażowych – 1-2 l/m².



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30835830	czarny	30 l wiadro	1 18	4026923605319
----------	--------	----------------	---------	---------------

Dickbeschichtung 2K Light jest dwuskładnikową masą uszczelniającą na bazie emulsji bitumicznej z dodatkiem kulek polistyrenowych. Nie zawiera rozpuszczalników. Powłoka po wyschnięciu jest elastyczna oraz odporna na działanie wód gruntowych.

Służy do hydroizolacji elementów budowlanych stykających się z ziemią na pionowych i poziomych powierzchniach, w miejscach takich jak: piwnice, garaże podziemne, fundamenty, stropy, połączenia, przejścia rur, ściany oporowe, balkony i tarasy.



SK 3000 S DICHUNGSBAHN

MEMBRANA USZCZELNIAJĄCA PO STRONIE POZYTYWNEJ

- samoprzylepna
- elastyczna
- odporna na rozdarcia
- mostkuje pęknięcia
- odporna na radon

Zużycie:


Rolka o szerokości 1 m

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30603664	czarny	20 mb rolka	1 15	4026923601649
----------	--------	----------------	---------	---------------

SK 3000 S Dichtungsbahn jest samoprzylepną (na zimno) membraną hydroizolacyjną o szerokości 1 m oraz grubości 1,5 mm. Trwale mostkuje pęknięcia wg normy DIN 18195 i EN 13969, DIN V20000-202. Służy również jako membrana uszczelniająca wg normy EN 17967. Składa się ze wzbogaconej polimerami warstwy bitumicznej oraz z krzyżowo laminowanej, wytrzymałej na rozdarcie folii z tworzywa sztucznego. Membrana jest samouszczelniająca przy niewielkich uszkodzeniach oraz łatwa do formowania. Odporna na wiele chemikaliów, mróz i sól oraz warunkowo na promieniowanie UV. Po aplikacji uszczelnienie jest natychmiast wodoodporne i chroni przed deszczem.

Przeznaczona do uszczelniania ścian piwnic, balkonów, tarasów, fundamentów, betonowych prefabrykatów itp. Chroni przed wilgocią z gruntu i nienapierającą wodą. Również do zastosowania jako uszczelnienie przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie oraz jako paroizolacja w obszarze podłóg pod jastrychy.

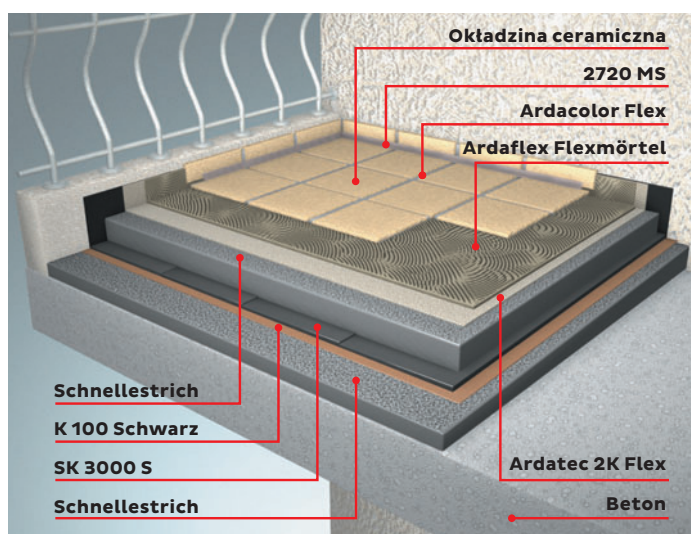



TURBOTEC 2K+

HYBRYDOWA MASA
HYDROIZOLACYJNA

- wysoce elastyczna
- aplikacja przy pomocy pędzla, pacy lub natrysku
- odporna na deszcz już po 2 godzinach
- pełne obciążenie już po 16 godzinach
- nie zawiera bitumów i rozpuszczalników

Zużycie

Okolo 3,7 kg/m².

Średnia grubość warstwy na mokro: 2,4 mm.

Średnia grubość warstwy na sucho: 2,0 mm.

Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	

30611015	szaro-niebieski	25 kg wiadro	1 18	4008373128242
----------	-----------------	-----------------	---------	---------------

Turbotec 2K+ jest uniwersalnym, wysoce elastycznym uszczelniającym hybrydowym do ścian zewnętrznych piwnic, cokół, fundamentów, elementów betonowych, płyt podłogowych w nowych i starych obiektach. Nie zawiera bitumów oraz rozpuszczalników. Łączy cechy uszczelnienia elastycznego wykonanego przy pomocy szlamów uszczelniających oraz grubowarstwowej hydroizolacji bitumicznej (zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, na powierzchni ścian i podłóg).

Zastosowanie:

- hydroizolacja podłóg i ścian przed wilgocią z gleby i nieskumulowanymi odciekami
- uszczelnienie cokołów budowlanych przed wodą pod ciśnieniem
- uszczelnienie przed gromadzącym się odciekem (pod ciśnieniem)
- uszczelnienie przeciw wodzie pod ciśnieniem od wewnątrz
- uszczelnienie powierzchni łączenia klinkieru i cegieł licowych
- uszczelnienie obszaru łączenia ściana-podłoga
- uszczelnienie łączenia płyty gipsowo-kartonowej z systemem dociepleń
- hydroizolacja pozioma ścian
- uszczelnienie powierzchni betonowych na styku z ziemią
- uszczelnienie przepustów i połączeń budowlanych
- uszczelnienie na łączeniu płyt podłogowych i ściennych
- uszczelnienie oraz naprawa balkonów i tarasów
- ochrona powierzchni pod okładzinami ceramicznymi
- hamowanie procesu karbonatyzacji na powierzchniach betonowych
- mocowanie obwodowych płyt izolacyjnych
- naprawa starych hydroizolacji bitumicznych
- mostek szczerw dla mineralnych systemów tynkarskich



AQUA BLOCKER

HYBRYDOWA IZOLACJA
PRZECIWWODNA

- nie zawiera bitumów i rozpuszczalników
- wytrzymała
- mostkuje pęknięcia
- do poziomych i pionowych powierzchni

Zużycie

Wilgoć z gruntu, niewstępująca woda – 2,3 kg/m².

Nienapierająca woda, ale przy wysokim obciążeniu (z użyciem włókny poliestrowej) – 3,0 kg/m².

Mocowanie płyt styropianowych i mat drenażowych – 0,4 kg/m².

Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	

30139351	szary	14 kg wiadro	1 30	4026923602851
----------	-------	-----------------	---------	---------------

Aqua Blocker jest hybrydową, jednokomponentową, niezawierającą rozpuszczalników, wody i bitumów masą uszczelniającą. Po wyschnięciu jest nieprzepuszczalna dla agresywnych wód gruntowych oraz wypełnia rysy do 5 mm.

Przeznaczona do uszczelniania powierzchni pionowych, np. ścian zewnętrznych piwnic murowanych, z betonu i betonu wodoodpornego. Odpowiednia również do trwałej ochrony konstrukcji stykających się z ziemią, takich jak: pomieszczenia podziemne (np. piwnice, garaże), fundamenty, płyty fundamentowe i podłogowe, przepusty rur. Nadaje się również do uszczelniania powierzchni poziomych (na styku ściana-podłoga, na tarasach, balkonach) narażonych na opady atmosferyczne (także pod ciśnieniem hydrostatycznym wg DIN 18195). Może również pełnić funkcję dylatacji na powierzchniach pionowych.



AQUA BLOCKER LIQUID

HYBRYDOWA IZOLACJA PRZECIWWODNA

- nie zawiera bitumów i rozpuszczalników
- wytrzymała
- mostkuje pęknięcia
- do poziomych powierzchni

Zużycie

Wilgoć z gruntu, niewstępująca woda – 2,3 kg/m².

Nienapierająca woda, ale przy wysokim obciążeniu (z użyciem włókny poliestrowej) – 3,0 kg/m².

Mocowanie płyt styropianowych i mat drenażowych – 0,4 kg/m².

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30132090	szary	14 kg wiadro	1 30	4026923602813

Aqua Blocker Liquid jest hybrydową, jednokomponentową, niezawierającą rozpuszczalników, wody i bitumów masą uszczelniającą. Po wyschnięciu jest nieprzepuszczalna dla agresywnych wód gruntowych oraz wypełnia rysy do 5 mm.

Odpowiednia do drobnych napraw, np. na małych dachach ogrodowych, gdzie występuje maksymalne pęknięcie do szerokości 1 mm oraz do remontu starych powierzchni występujących w obszarze dachu, takich jak stare powłoki bitumiczne, PCW, beton i drewno, a także na tarasach i balkonach.

Ponadto nadaje się do naprawy dachów garaży i wiat (można stosować na płytach OSB, tynkach oraz posypanych piaskiem lub posypką łupkową płytach bitumicznych).

Przeznaczony do trwałej ochrony konstrukcji stykających się z ziemią, takich jak piwnice, fundamenty, płyty fundamentowe i podłogowe, przepusty rur. Również do uszczelniania powierzchni poziomych narażonych na opady atmosferyczne (także pod ciśnieniem hydrostatycznym wg DIN 18195).



FLEX SCHLÄMME K 11

ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA

- dobra przyczepność
- modyfikowana polimerami
- odporna na mróz i wodę morską
- uszczelnienie konstrukcji przy wodzie pod ciśnieniem
- uszczelnienie po stronie negatywnej i pozytywnej

Zużycie

2,5–3 kg/m² w zależności od grubości warstwy (1,5–1,8 mm)

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30127740	szary	15 kg worek (składnik A)	1 64	4026923600734
30140590	szary	5 kg kanister (składnik B)	1 60	4026923600741

Flex Schlämme K 11 jest dwuskładnikową zaprawą uszczelniającą o bardzo dobrej przyczepności do podłoża mineralnych. Szybko obciążalna i odporna na działanie wody pod ciśnieniem. Po pełnym utwardzeniu uszczelnienie jest odporne na mróz i wodę morską. Zaprawa ma zdolność do mostkowania niewielkich rys i pęknięć.

Szlam stosuje się również do zabezpieczania ścian i murów przed działaniem wody i wilgoci nie tylko po stronie wewnętrznej, ale również od strony zewnętrznej (tam, gdzie istnieje bezpośrednie narażenie na działanie wody, w tym również wody pod ciśnieniem).





K 11 SCHLÄMME GRAU

ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA

- dobra przyczepność
- atest PZH na kontakt z wodą pitną
- możliwość szybkiego obciążenia

Zużycie:

Od około 2 kg/m² (przeciwko wilgoci)
do 4 kg/m² (przeciw wodzie pod ciśnieniem)

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na paletcie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	--	---------

30127741	szary	25 kg worek	1 42	4026923600789
----------	-------	----------------	---------	---------------

K 11 Schlämme Grau jest jednoskładnikową zaprawą mineralną. Tworzy wodoszczelną powłokę zabezpieczającą przed wilgocią, wodami gruntowymi itp. Po pełnym utwardzeniu uszczelnienie staje się odporne na mróz i wodę morską. Nie powoduje korozji metali.

Tworzy trwałe uszczelnienie przed wilgocią i wodami gruntowymi (także pod ciśnieniem) w budynkach obsypanych ziemią, piwnicach, podziemnych garażach, basenach, zbiornikach z wodą pitną. Umożliwia wykonanie uszczelnienia ciągłego między fundamentem a posadzką piwnicy a murem.

Dodając do szlamu emulsję lateksową Haftemulsion-Konzentrat zwiększa się jej elastyczność i przyczepność, a zmniejsza ryzyko odparzenia zaprawy w wyniku wysokich temperatur w okresie letnim.



K 11 SULFATEX SCHLÄMME

ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA
ODPORNĄ NA SIARCZANY

- możliwość szybkiego obciążenia
- odporna na siarczany
- odporna na wodę morską
- mrozoodporna
- łatwa aplikacja

Zużycie:

Ochrona przed wilgocią z gruntu:
około 2 kg/m² (sucha warstwa 1,2 mm).
Woda pod ciśnieniem: około 4 kg/m²
(sucha warstwa 2,4 mm).

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na paletcie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	--	---------

30603406	szary	25 kg worek	1 42	4026923600802
----------	-------	----------------	---------	---------------

K 11 Sulfatex Schlämme tworzy wodoszczelną powłokę chroniącą przed wilgocią, wodami gruntowymi i innymi wodami. Nie zawiera substancji powodujących korozję metali. Przy pierwszym kontakcie z wodą zaprawa staje się trwale wodoszczelna. Produkty reakcji wnikają w podłoże i zamykają pory kapilarne. Po utwardzeniu powierzchnia jest odporna na działanie mrozu oraz wody morskiej.

Zaprawa przeznaczona jest do trwałego uszczelnienia przed wilgocią oraz napierającą wodą (np. z gruntu), również w przypadkach ekstremalnego zanieczyszczenia siarczanami. Nadaje się do wszystkich nośnych mineralnych podłoży w konstrukcjach pokrytych ziemią, takich jak piwnice, podziemne garaże, elementy betonowe, baseny oraz zbiorniki wody pitnej. Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża, a także zapobiega powstawaniu wykwitów. Pełne obciążenie osiąga po 2 dniach. Odpowiednia do wykonania uszczelnienia ciągłego między posadzką a ścianą. Zaprawę K 11 Sulfatex Schlämme należy nanosić od strony przenikającej wody (stroną pozytywną).



PUDER-EX

**CEMENT SZYBKOWIĄŻĄCY
DO TAMOWANIA WYCIEKÓW**

- uszczelnia wycieki i nieszczelności
- działa w kilka sekund
- odporna na mróz i sól drogową

Zużycie:

Okolo 1 kg/m² przy warstwie o grubości 1 mm, a w systemie AQUASTOPP – okolo 1,5 kg/m²

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30126590	szary	15 kg wiadro	1 44	4026923601021

Puder-Ex jest zaprawą cementową o katalitycznym działaniu (wiążącym po kontakcie z wodą). W ciągu kilku sekund tworzy trwałe i wodoszczelne wiązanie. Po utwardzeniu jest odporna na mróz i sole oraz czynniki atmosferyczne.

Przeznaczona do szybkiego i trwałego uszczelniania przecieków wody i nieszczelności w betonie, murze i konstrukcjach z kamienia naturalnego. W specjalnym systemie hydroizolacji AQUASTOPP produkt stosuje się w drugiej operacji roboczej – po nałożeniu zaprawy mineralnej Speziatschlämme. Nadaje się również do uszczelniania przecieków w piwnicach, podziemnych garażach, tunelach, zaporach wodnych, kanalizacji, oczyszczalniach ścieków, rurach betonowych, szybach wind, deszczowych zbiornikach retencyjnych, murach portowych, przepustach rurowych, bunkrach, murach zaporowych, zbiornikach na wodę deszczową, sztolniach, słuzach, przejściach/ /przejazdach podziemnych, wykopach, przepompowniach wody oraz w pozostałych miejscach, w których nie ma możliwości uszczelnienia od strony zewnętrznej.



SPEZIALSCHLÄMME

**ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA
PO STRONIE NEGATYWNEJ**

- należy do systemu AQUASTOPP
- dobra przyczepność do podłoża
- elastyczna
- szybkowiążąca
- odporna na mróz i sole

Zużycie:

Okolo 1,5 kg/m² (w zależności od wilgotności podłoża)

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30126580	szary	15 kg wiadro	1 44	4026923601458

Speziatschlämme to zaprawa na bazie cementu z dodatkami nieorganicznymi. Wchodzi w skład specjalnego systemu do hydroizolacji AQUASTOPP. Stanowi uszczelnienie przed szkodliwym działaniem wody nienapierającej i pod ciśnieniem. Do zastosowania od strony negatywnej. Jest odporna na mróz i sole.

Stanowi wewnętrzne uszczelnienie konstrukcji budowlanych pokrytych ziemią lub wodą w obszarze ścian i podłóg (np. piwnice, konstrukcje podziemne, szyby, tunele, tamy, garaże podziemne, zbiorniki wodne).



**ISOLIER-FLÜSSIG****USZCZELNIAJĄCY ŚRODEK KRZEMOWY**

- wchodzi w skład systemu AQUASTOPP
- zamyka pory kapilarne
- odporny na mróz i sole
- łatwy i bezpieczny w aplikacji

Zużycie:

Okolo 0,5 kg/m²

Schemat systemu:

1. Spezialschlämme
2. Puder-Ex
3. Isolier-Flüssig
4. Spezialschlämme
5. Spezialschlämme


Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na paletcie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	--	---------

30082520	różowy	10 kg kanister	1 60	4026923600666
----------	--------	-------------------	---------	---------------

Isolier-Flüssig jest roztworem na bazie modyfikowanego krzemianu. Nie zawiera rozpuszczalników, a także jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Charakteryzuje się niską lepkością oraz wysoką wchłaniałością.

Wraz z Puder-Ex i Spezialchlämme tworzy specjalny system hydroizolacji AQUASTOPP. Odporny na mróz i sole.

Służy do uszczelniania konstrukcji budowlanych pokrytych ziemią lub wodą w obszarze ścian i podtóg, np. piwnice, budowle podziemne, szyby, tunele, tamy, garaże podziemne, zbiorniki wodne.

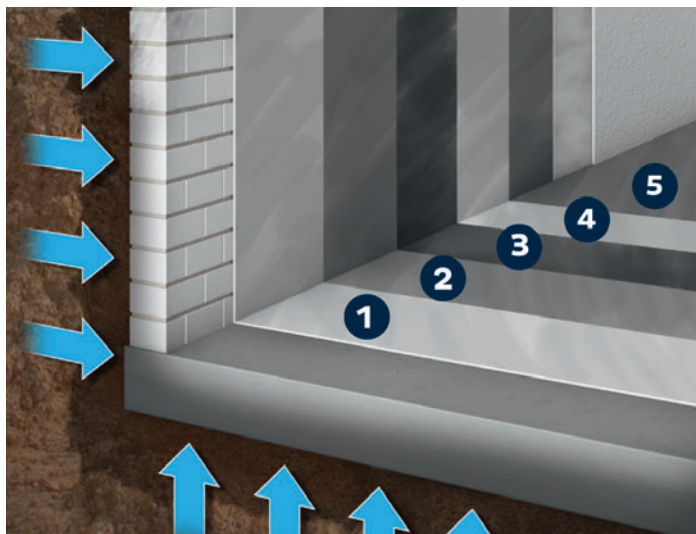**SILOXAN****IMPREGNAT DO FASAD**

- gotowy do użycia
- bezbarwny
- wodoodporny, chroni przed wnikaniem wody
- odporny na UV
- paroprzepuszczalny

Zużycie:

Okolo 0,2 do 1 l/m² (w zależności od typu podłoża)

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na paletcie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	--	---------

30080992	bezbarwny	10 l kanister	1 50	4026923601229
----------	-----------	------------------	---------	---------------

Produkt na bazie siloksanu, zawierający rozpuszczalnik. Wnika głęboko we wszystkie chłonne podłoża mineralne, tworząc w krótkim czasie niewidoczną, hydrofobową warstwę, która nie zatyka porów. Jest trwale odporny na promieniowanie UV i nie pozostawia filmu na uszczelnianej powierzchni. Impregnat mostkuje mikropęknięcia do 0,2 mm.

Przeznaczony do ochrony przed deszczem i wilgocią wszystkich mineralnych, chłonnych i niezawierających gipsu podłoży. Zastosowanie preparatu zapobiega wnikaniu wilgoci w materiał budowlany, dzięki czemu minimalizuje mogące powstawać w jej wyniku szkody, jak np. wymywanie spoiwa, wykwity solne, brud, plamy, grzyby i mchy. Chroni również przed pogorszeniem izolacyjności termicznej przegrody, a także minimalizuje uszkodzenia spowodowane mrozem. Można stosować na lekko wilgotnych powierzchniach.

Siloxan nie może być stosowany na powierzchniach poziomych jako uszczelnienie przed wilgocią z gruntu, wodą powierzchniową, odciekami lub wodą pod ciśnieniem.



SPERRMÖRTEL

ZAPRAWA NAPRAWCZA

- uniwersalna zaprawa do ścian i podłóg
- dobra przyczepność
- odporna na wodę morską

Zużycie:

Wypełnianie ubytków: 1,8 l/kg.
Cokół, faseta (5 cm): 2 kg/mb.

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30806193	szary	25 kg worek	1 42	4026923601434

Sperrmörtel jest uniwersalną zaprawą naprawczą do wszechstronnego zastosowania.

Służy do naprawy cokołów, betonów, jako tynk w wilgotnych pomieszczeniach, a także do fugowania murów i wypełniania niepracujących pęknięć oraz wykonywania faset. Po utwardzeniu zaprawę można pokryć bitumiczną lub hybrydową powłoką hydroizolacyjną.



SPERRMÖRTEL FEIN

DROBNOZIARNISTA ZAPRAWA NAPRAWCZA

- uniwersalna zaprawa do ścian i podłóg
- drobnoziarnista
- dobra przyczepność
- odporna na wodę morską

Zużycie:

Wypełnianie ubytków: 1,8 l/kg.
Cokół, faseta (5 cm): 2 kg/mb.

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30126390	szary	25 kg worek	1 42	4026923601441

Sperrmörtel Fein jest uniwersalną, drobnoziarnistą zaprawą naprawczą do wypełniania i szpachlowania ubytków i nierówności.

Służy do naprawy cokołów, betonów, jako tynk w wilgotnych pomieszczeniach, a także do fugowania murów i wypełniania niepracujących pęknięć oraz do wykonywania faset. Jest odporna na wodę morską.





ARDATEC FLEXDICHT

ELASTYCZNA FOLIA W PŁYNIE
DO USZCZELNIEŃ

- uszczelnienie pod okładziny ceramiczne
- łatwa w aplikacji
- bezpieczne mostkowanie pęknięć
- nie zawiera rozpuszczalnika
- gotowa do użycia

Zużycie:

Dla dwóch warstw: około
1,5-2,0 kg/m² (w zależności
od chłonności podłoża)

Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na paletcie	
30604954	szary	8 kg wiadro	1 51	4026923100111
30604959	szary	15 kg wiadro	1 30	4026923100128
30604970	szary	25 kg wiadro	1 24	4026923100135

Ardatec Flexdicht jest gotową do użycia, elastyczną, niezawierającą rozpuszczalnika folią w płynie przeznaczoną do uszczelniania ścian i podłóg pod płytkami, a także zabezpieczającą przed działaniem nienapierającej wody.

Stanowi bezspoinowe uszczelnienie pod okładziny ceramiczne i z kamienia naturalnego wewnątrz budynków. Przeznaczona jest również do ochrony podłoża przed wnikaniem wody lub wilgoci, np. w brodzikach i kabinach prysznicowych, łazienkach, obiektach sanitarnych, umywalniach, kuchniach. Jako uszczelnienie podpłytkowe w obszarach zewnętrznych (na balkonach, tarasach), a także na basenach zaleca się zastosowanie elastycznej zaprawy uszczelniającej Ardatec 2K Flex.

Produkt nakłada się w postaci jednorodnej powłoki. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nakładana jest kolejna (naprzemiennie, prostopadle do siebie).



ARDATEC 1K FLEX

**JEDNOSKŁADNIKOWA ELASTYCZNA
ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA**

- elastyczna powłoka zamykająca pęknięcia
- do wewnątrz oraz na zewnątrz budynków
- odpowiednia pod płytki ceramiczne i basenów
- do ścian i podłóg

Zużycie:Okolo 3,5 kg zaprawy na 1 m²

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30604969	szaro- zielony	20 kg worek	1 42	4026923602684
----------	-------------------	----------------	---------	---------------

Ardatec 1K Flex to jednoskładnikowa zaprawa uszczelniająca pod okładziny ceramiczne, przeznaczona do ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, a także do stosowania poniżej linii wody. Zaprawa po utwardzeniu jest wodoodporna, elastyczna oraz mostkuje rysy. Podczas utwardzania produkt nie ulega pękaniu. Zaleca się zastosowanie systemowe wraz z zaprawą klejową Ardaflex Flexmörtel oraz taśmą Ardatape 100 Special.

Przeznaczona pod okładziny ceramiczne na powierzchniach narażonych na pośrednie lub bezpośrednie działanie wody (łazienki, kuchnie, prysznice domowe, natryski w obiektach sportowych i przemysłowych, niecki basenowe), a także do izolacji podłogi betonowych, jastrychów, tynków, płyt gipsowo-kartonowych oraz połączeń między nimi. Mostkuje pęknięcia do szerokości 0,2 mm w wilgotnych pomieszczeniach, prysznicach, na balkonach, tarasach oraz basenach.





ARDATEC 2K FLEX

DWUSKŁADNIKOWA ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA

- elastyczne uszczelnienie kompozytowe pod płytki ceramiczne
- hydroizolacja strukturalna w miejscach styku z gruntem
- nadaje się do wilgotnych pomieszczeń, a także pod wodę
- mostkuje rysy do 0,2 mm
- do wewnątrz i na zewnątrz budynków

Zużycie:

Około 3,8 kg/m² (dla dwóch warstw, o łącznej grubości 2,0 mm po utwardzeniu)



Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	
30604960	szary	15 kg worek składnik A	1 60	4026923601847
30604968	szary	5 kg kanister składnik B	1 60	4026923601854

Ardatec 2K Flex jest dwuskładnikową zaprawą uszczelniającą. Składa się z komponentu proszkowego oraz płynnego. Po związaniu jest wodoszczelna, elastyczna, stabilna, wytrzymała i odporna na mróz oraz mostkująca rysy. Zabezpiecza również przed wodą podciągającą kapilarnie.

Stanowi kompozytowe uszczelnienie pod okładzinę z płytek ceramicznych na powierzchniach narażonych na pośrednie i bezpośrednie działanie wody (na ścianach i podłodze). Odpowiednia jako uszczelnienie budynku w miejscach styku z gruntem, a także jako hydroizolacja w miejscach wilgotnych, takich jak: prysznice, balkony i tarasy, baseny (przeciwko wodzie od wewnątrz, a także w otoczeniu zbiornika).

Nadaje się do hydroizolacji niecek żelbetonowych od strony pozytywnej oraz do mostkowania rys do 0,2 mm. Ponadto służy do zabezpieczania połączeń między ścianą a podłogą – taśmę uszczelniającą wtapiamy w pierwszą warstwę Ardatec 2K Flex. Zaprawa przeznaczona jest również do uszczelniania odpływów podłogowych (przy użyciu odpływów z tłoczonymi kołnierzami) oraz przepustów instalacyjnych. W przypadku powierzchni obciążonych chemicznie (np. wodami solankowymi) zaleca się zastosowanie uszczelnienia na bazie żywic epoksydowych.



ARDATEPE 120 FLEX

ELASTYCZNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO NAROŻY

- wodoodporna
- elastyczna
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zużycie:

Rolka o szerokości 120 mm i długości 50 m



Art. Nr	Kolor	Rozmiar	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	
30180245	szary	50 mb rolka	1 100	4026923100166

Ardatepe 120 Flex jest elastyczną taśmą poliestrową odporną na rozdarcia, przeznaczoną do stosowania w podpłytkowych systemach hydroizolacyjnych.

Odpowiednia do stosowania w obszarach narażenia na wilgoć, np. w łazienkach i prysznicach, w pomieszczeniach prywatnych i publicznych, a także na zewnątrz (na balkonach i tarasach). Polecana w połączeniu z produktami hydroizolacyjnymi Ardatec Flexdicht oraz Ardatec 2K Flex.



ARDATEPE 100 SPECIAL

SAMOPRZYLEPNA TAŚMA
USZCZELNIAJĄCA

- samoprzylepna
- bardzo elastyczna
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Zużycie

Rolka o szerokości 100 mm i długości 25 m

Art. Nr	Kolor	Rozmiar Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	------------------------------	---	---------

30180248	szary	25 mb rolka	1 120	4026923602776
----------	-------	----------------	----------	---------------

Ardatape 100 Special jest samoprzylepną taśmą uszczelniającą na bazie kauczuku butylowego. Jest wysoce elastyczna, nie ulega skurczowi, jest odporna na starzenie oraz działanie warunków atmosferycznych. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zabezpieczona włókniną i odporna na spękanie taśma nadaje się do uszczelniania ruchomych połączeń na podłodze i ścianach (połączenia posadzki ze ścianami, naroża) pod posadzką ceramiczną i kamieniem naturalnym. W połączeniu z Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex lub Ardatec Flexdicht tworzy zabezpieczenie podłoża przed wodą i wilgocią, np. w prysznicach, łazienkach, sanitariatach, na balkonach, tarasach oraz basenach. W obszarach o dużym obciążeniu chemicznym zalecane jest użycie taśmy uszczelniającej Ardatape 120 Flex.



KIESEY INJEKTCREME

HYDROIZOLACJA POZIOMA PRZECIW
WILGOCI KAPILARNEJ

- zabezpiecza przed wilgocią
- łatwa w użyciu
- bardzo wydajna
- głęboko wnika w podłoże

Zużycie

Grubość muru mm	Ø otworu mm	Głębokość otworu mm	Zużycie na 1 m
100	12	85	145 ml
200	12	185	145-290 ml
300	12	285	209-435 ml
400	12	385	435-580 ml

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30603509	biały	290 ml kartusz	12 768	4026923603117
----------	-------	-------------------	-----------	---------------

30821731	biały	10 kg wiadro	1 30	-
----------	-------	-----------------	---------	---

Kiesey Injektcreme jest kremem hydrofobizującym na bazie silanu i siloksanu. Dzięki niskiej lepkości koncentrat może wnikać w najmniejsze pory i kapilary materiału budowlanego, a dzięki kremowej konsystencji utrzymuje się w otworze. Po zetknięciu z wilgocią w materiale budowlanym tworzy warstwę uszczelniającą, rozpoczynając jednocześnie proces osuszania ściany. Iniekcja następuje poprzez jednorazową aplikację do jednorzędowo wywierconych otworów przy pomocy kartusza lub próżniowego pistoletu do fugowania. Nie jest agresywny dla stali zbrojeniowej.

Tworzy dodatkową, poziomą barierę uszczelniającą przeciw występującej w murze wilgoci. Uszczelnienie zaleca się szczególnie w sytuacji, gdy pierwotna izolacja horyzontalna murów przestała być szczelna lub gdy budynek nie posiada uszczelnienia poziomego. Kiesey Injektcreme zapobiega dalszemu wnikiemu wilgoci i zapewnia niezawodne, długotrwałe osuszenie muru.





KIESEY HORIZONTALSTOPP

HYDROIZOLACJA POZIOMA PRZECIW WILGOCI KAPILARNEJ

- nie zawiera rozpuszczalnika
- osusza wilgotne ściany
- zabezpiecza przed wilgocią

Zużycie:

Zależy od nasycenia muru. Przeciętnie należy liczyć na każde 10 cm grubości muru około 2,5 kg na 1 mb (dotyczy muru z cegły). Przy podłożach bardzo porowatych zużycie odpowiednio się zwiększa.

Na 1 mb muru liczba lejeków waha się od 10–13 sztuk.

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na paletcie	Kod EAN
30126571	różowy	10 kg kanister	1 16	4026923600888

Kiesey Horizontalstopp jest koncentratem krzemianów na bazie specjalnych silikatów i dodatków hydrofobizujących. W związku z niską lepkością koncentrat może wnikać w najmniejsze pory i kapilary materiału budowlanego. Po zetknięciu z materiałem budowlanym tworzy żelową warstwę uszczelniającą, inicjując jednocześnie proces osuszania ściany. Warstwa ta z czasem ulega mineralizacji i dodatkowo wzmacnia materiał budowlany. Produkt nie jest agresywny dla stali zbrojeniowej. Nie zawiera rozpuszczalników oraz nie emituje szkodliwych dla środowiska oparów.

Preparat służy do wykonania uszczelnienia horyzontalnego przed występującą w murze wilgocią (metodą nawiercania otworów). Jest stosowany jako jeden z elementów prac renowacyjnych. Zapobiega również dalszemu wnikananiu wilgoci i zapewnia niezawodne i długotrwałe osuszenie muru.



BOHRLOCHSCHLÄMME

WODOSZCZELNA ZAPRAWA DO WYPEŁNIANIA ODWIERTÓW

- wypełnia ubytki i zamyka otwory
- odporna na mróz i sól drogową
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Zużycie:

Okolo 1,3 kg/l



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na paletcie	Kod EAN
30126380	szary	25 kg worek	1 42	4026923600048

Bohrlochschlamm jest mineralnym, hydraulicznie wiążącym środkiem krzemianowym do wypełniania ubytków, pustek i pęknięć w murze. Odporny na sól i mróz.

Służy również do aktywacji preparatu Kiesey Horizontalstopp oraz wypełniania odwiertów. Zaprawę stosuje się do wszystkich materiałów mineralnych (betonu, kamienia i skał).



ANTISULFAT

ŚRODEK DO ODSALANIA MURÓW

- skutecznie wiąże szkodliwe sole
- naprawa wilgotnego muru
- wnika głęboko w powierzchnię

Zużycie:

W zależności od chłonności podłoża zużycie może wynosić od 0,5 do 1,0 kg/m²

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30082580	bezbardwy	10 kg kanister	1 60	4026923600017

Antisulfat służy do naprawy wilgotnych, nasyconych solą murów. Wnikając głęboko w podłoże reaguje ze znajdującymi się w ścianach solami rozpuszczalnymi w wodzie. Szkodliwe dla murów sole krystalizują się na powierzchni ściany, dzięki czemu są łatwe do usunięcia.

Stosowany jako środek do renowacji murów, podczas uszczelniania ścian (by proces wiązania hydraulicznego w kolejnych powłokach nie został zakłócony przez szkodliwe sole), a także do usuwania cząsteczek sadzy ze ścian kominów.



SPRITZBEWURF WTA

OBRZUTKA POD TYNK RENOWACYJNY

- doskonała przyczepność
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- odporna na mróz i sól drogową

Zużycie:

Około 5 kg/m² (z worka 25 kg można uzyskać około 16 l gotowej do użycia zaprawy)

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30126440	szary	25 kg worek	1 42	4026923603407

Spritzbewurf WTA jest uniwersalną obrzutką tynkarską stosowaną jako podkład pod tynki mineralne. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża mineralnych. Po wyschnięciu i związaniu zaprawa jest odporna na mróz i sól drogową.

Przeznaczona do aplikacji wewnątrz i na zewnątrz budynku jako podkład i warstwa szepna pod tynk Sanierputz WTA (lub inny tynk renowacyjny czy zaprawę cementowo-trasową).



SANIERPUTZ WEISS

TYN K RENOWACYJNY BIAŁY

- wodoodporny
- oddychający
- odporny na mróz i sól drogową
- wysoka przepuszczalność pary wodnej

Zużycie:

Około 24 kg/m² (przy warstwie o grubości około 20 mm)

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30822263	biały	25 kg worek	1 42	4026923601175

Sanierputz Weiss jest tynkiem renowacyjnym o wysokiej przepuszczalności pary wodnej oraz zdolności do kumulowania soli. Jest odporny na mróz i sól drogową. Ze względu na swoje właściwości regulujące wilgoć zapobiega tworzeniu się wilgoci kondensacyjnej, a na dalszym etapie również pleśni i grzybów. Chroni przed stratami ciepła.

Przeznaczony do napraw, renowacji i zabezpieczenia wilgotnego muru.





SANIERPUTZ WTA

UNIERSALNY TYNK RENOWACYJNY

- drobnoziarnisty
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- wysoka przepuszczalność pary wodnej

Zużycie:

Okolo 25 kg/m² (przy warstwie o grubości 20 mm). Z worka 25 kg można uzyskać okolo 19 l gotowej do użycia zaprawy.

Budowa systemu:

1. Kiesey Injektcreme/Kiesey Horizontalstopp
2. Rapid 8/Bohrlochschrämme
3. Antisulfat
4. K 11 Flex Schlämme
5. K 11 Flex Schlämme
6. Spritzbewurf WTA
7. Sanierputz WTA



RAPID 3

SZYBKOWIĄŻĄCY CEMENT
NAPRAWCZY

- zamyka otwory po odwiertach
- szybkie wiązanie (3 minuty)
- wodoszczelny
- odporny na warunki atmosferyczne
- umożliwia szybki montaż i naprawy

Zużycie:

Okolo 1,2 kg/l




Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na paletcie	

30603665	szary	25 kg work	1 42	4026923603421
----------	-------	---------------	---------	---------------

Sanierputz WTA jest uniwersalnym, mineralnym tynkiem renowacyjnym przeznaczonym do wilgotnych i zasolonych murów. Można go aplikować ręcznie bądź maszynowo. Produkt charakteryzuje się wysoką zdolnością do dyfuzji pary wodnej oraz niską absorpcją kapilarną.

Służy jako warstwa podkładowa i nawierzchniowa wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dzięki drobnemu uziarnieniu tynk idealnie nadaje się do filcowania i wygładzania powierzchni ściennych z delikatną strukturą. Może być stosowany w starych i nowych budynkach, a także w pomieszczeniach, gdzie występuje duża wilgotność (np. pralnie, prysznice). Porowata struktura reguluje wilgoć na powierzchni tynku, dzięki czemu zapobiega tworzeniu się wilgoci kondensacyjnej, a na dalszym etapie również pleśni i grzybów. Chroni przed stratami ciepła. Przy niskim lub średnim zasoleniu może być stosowany jako tynk jednowarstwowy. Przy wysokim zasoleniu i wilgotności należy zawsze aplikować w dwóch warstwach.

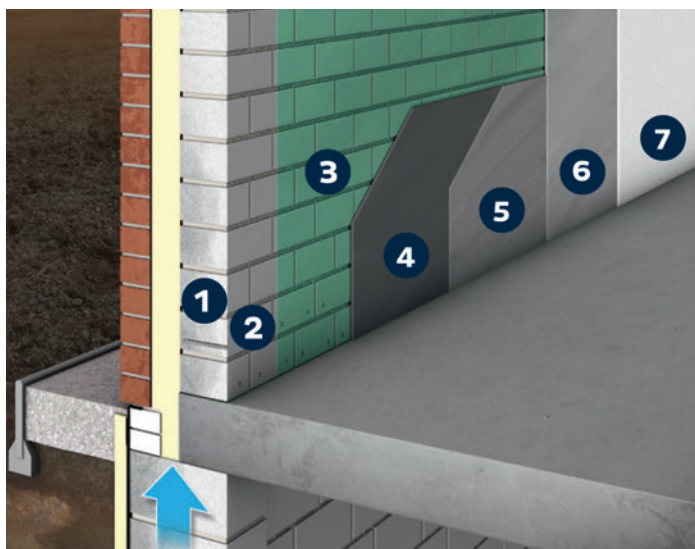

Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na paletcie	

30126530	szary	15 kg wiadro	1 44	4026923601106
----------	-------	-----------------	---------	---------------

Zaprawa szybkowiążąca przeznaczona do szybkich napraw i montażu. Może być również stosowana jako dodatek przyspieszający wiązanie do mieszanek piaskowo-cementowych.

W połączeniu z wodą (bez dodatku kruszywa lub innych cementów) utwardza się w przeciągu 3 minut i staje się odporna na warunki atmosferyczne.

Przeznaczona do uzupełniania niewielkich wgłębień, pęknięć i otworów, a także do wyrównywania wypukłości oraz do montażu i kotwienia stalowych lub plastikowych uchwytów w murze i betonie.



RAPID 8

SZYBKOWIĄŻĄCY CEMENT
NAPRAWCZY

- zamyka otwory po odwiertach
- szybkie wiązanie (8 minut)
- wodoszczelny
- odporny na warunki atmosferyczne
- umożliwia szybki montaż i naprawy

Zużycie:

Okolo 1,4 kg/l

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30127751	szary	15 kg wiadro	1 44	4026923601120

Zaprawa szybkowiążąca przeznaczona do szybkich napraw i montażu. Może być również stosowana jako dodatek przyspieszający wiązanie do mieszanek piaskowo-cementowych.

W połączeniu z wodą (bez dodatku kruszyw lub innych cementów) utwardza się w przeciągu 8 minut i staje się odporna na warunki atmosferyczne.

Przeznaczona do uzupełniania niewielkich wgłębień, pęknięć i otworów, a także do wyrównywania wypukłości oraz do montażu i kotwienia stalowych lub plastikowych uchwytów w murze i betonie.



PU WASSERSTOPP

POLIURETANOWA PIANA INIEKCYJNA

- szybkie uszczelnienie
- jednolita i szybka aktywacja piany
- bez rozpuszczalnika

Zużycie:

W zależności od szerokości i długości szczeliny

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30163060	brązowy	10 kg wiadro	1 45	4026923604503

PU Wasserstopp to żywica iniekcyjna składająca się ze zmodyfikowanego prepolimeru diizocyjanianu (MDI) oraz aktywatora reakcji PU BESCHLEUNIGER. Nie zawiera rozpuszczalnika. Charakteryzuje się średnią lepkością. Wchodzi w reakcję z wodą, w wyniku której tworzy nierozpuszczalną pianę (zwiększa swoją objętość jednocześnie odcinając przepływ wody). Piana jest odporna na wodę morską.

Do uszczelniania pęknięć i dziur. Znajduje zastosowanie w górnictwie podziemnym, sztolniach, podziemnych korytarzach, wodonośnych groblach, wnękach. Służy do odcięcia przepływu wody przed kolejnymi etapami prac hydroizolacyjnych.



PU BESCHLEUNIGER

ŚRODEK PRZYSPIESZAJĄCY REAKCJĘ

- nie zawiera rozpuszczalnika
- aktywator do PU WASSERSTOPP

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30603507	bezbardwy	1 kg kanister	1 150	4026923604510

Dodatek do piany iniekcyjnej PU WASSERSTOPP.





5 | Klejenie płytek

KLEJENIE
FUGOWANIE





MC 210 PLUS

UNIWERSALNY KLEJ DO PŁYTEK
CERAMICZNYCH

- odpowiedni zarówno do nowych prac, jak i renowacji
- wygodna aplikacja dzięki wydłużonemu czasowi otwartemu
- nadaje się do użycia w basenach

Zużycie:

Maksymalne wielkości płytki w cm ²	Zużycie kg/m ²
do 50	1,5
50-500	3,5-4,5
500-1100	6-7
1100-3600	7-8



ARDAFLEX FLEXMÖRTEL

CIENKOWARSTWOWA ELASTYCZNA
ZAPRAWA KLEJOWA

- odporna na wodę i mróz
- elastyczna
- nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- odpowiednia do kamionki szlachetnej
- klasa C2TE S1

Zużycie:

Okolo 1,5-3,0 kg/m²

Maksymalne wielkości płytki w mm	Zużycie kg/m ²
Do 50	1,5
50-108	1,8
108-200	2,3
Powyżej 200	3,0



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30604237	szary	25 kg worek	1 48	3549212470821
----------	-------	----------------	---------	---------------

MC 210 Plus jest cienkowarstwową, elastyczną, klejącą zaprawą cementową o wysokiej przyczepności początkowej. Związana zaprawa klejowa jest odporna na działanie wilgoci i mrozu. Klasa C2TE.

Przeznaczona jest do klejenia podłogowych płytek ceramicznych (również z kamionki szlachetnej), mozaiki szklanej i porcelanowej na powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz pod wodą, a także na powierzchni ścian wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się także do klejenia płyt z kamienia naturalnego, jeśli nie są wrażliwe na przebarwienia.



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30601622	szary	25 kg worek	1 42	4026923101910
----------	-------	----------------	---------	---------------

Ardaflex Flexmörtel jest klejącą, cienkowarstwową zaprawą cementową o wysokiej przyczepności początkowej. Związana zaprawa klejowa jest elastyczna i odporna na działanie wilgoci i mrozu. Klasa C2TES1.

Przeznaczona jest do klejenia ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (również z kamionki szlachetnej) oraz mozaiki szklanej i porcelanowej na powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz pod wodą. Nadaje się także do klejenia płyt z kamienia naturalnego i sztucznego.

Zaprawa Ardaflex Flexmörtel jest szczególnie polecana dla podłoży o krytycznej przyczepności (np. beton licowy, asfalt lany i jastrychy anhydrytowe, na stare płytki ceramiczne, tynki i płyty gipsowe) oraz do klejenia na powierzchniach, na których można spodziewać się ruchów spowodowanych różnicami temperatury (np. do podłóg ogrzewanych lub na balkonach, tarasach i fasadach). Nadaje się również do klejenia na elementach betonowych prefabrykowanych oraz z betonu wykonywanego na miejscu, dla których do chwili całkowitego wyschnięcia należy liczyć się ze zjawiskiem kurczenia.



ARDAFLEX MARMOR

BIAŁA ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA DO MARMURU

- doskonała do marmuru, kamienia naturalnego, płytek gresowych i mozaiki szklanej
- odpowiednia na podłogi ogrzewane
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz pod wodą
- odporna na mróz
- wydłużony czas obróbki

Zużycie:

Format płytki	Zużycie kg/m ²
do 50 mm	1,5
od 50-108 mm	1,8
108-200 mm	2,3
powyżej 200 mm	3,0




Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30604807	biały	25 kg worek	1 42	4026923602561
----------	-------	----------------	---------	---------------

Ardaflex Marmor jest elastyczną, cienkowarstwową zaprawą cementową o wysokiej przyczepności początkowej. Po dodaniu wody jest gotowa do użycia. Dzięki wydłużonemu czasowi otwartemu oraz czasowi obróbki szczególnie nadaje się do układania mozaiki szklanej. Związana zaprawa klejowa jest wytrzymała, odporna na wodę i mróz oraz łatwa w obróbce. Klasa C2TES1.

Ponadto zaprawa nadaje się do klejenia ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, płytek gresowych i mozaiki szklanej na powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz do układania prześwitujących, podatnych na przebarwienia kalibrowanych kamieni naturalnych. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

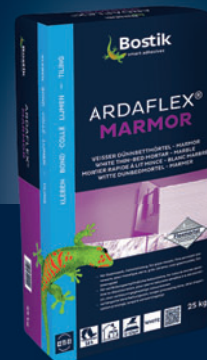

ARDAFLEX TURBO

SZYBKA ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA

- do płytek ceramicznych i kamionki szlachetnej
- odpowiednia na ogrzewanie podłogowe
- na zewnątrz i do wewnątrz pomieszczeń
- możliwość chodzenia i fugowania już po 3 godzinach

Zużycie:

Format płytki	Zużycie kg/m ²
do 50 mm	1,5
od 50-108 mm	1,8
108-200 mm	2,3
powyżej 200 mm	3,0




Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30604737	szary	25 kg worek	1 42	4026923102146
----------	-------	----------------	---------	---------------

Ardaflex Turbo jest cienkowarstwową zaprawą klejową wzbogaconą o dodatki z żywicy syntetycznych, które ułatwiają obróbkę oraz przyspieszają pełną obciążalność. Związana zaprawa klejowa jest odporna na działanie mrozu i wody. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz oraz pod wodą. Klasa C2FTS1.

Przeznaczona jest do klejenia ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, kamionki szlachetnej, mozaiki porcelanowej, delikatnych płytek ceramicznych, a także płyt izolacyjnych oraz płyt gipsowo-kartonowych.

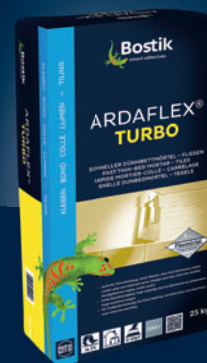

**ARDAFLEX XTREM****UNIWERSALNY KLEJ EPOKSYDOWY**

- odporny na obciążenia chemiczne i mechaniczne
- do płytek ceramicznych i kamiennych
- do ścian i podłóg
- odpowiedni na ogrzewanie podłogowe
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz pod wodą

Zużycie:

Format płytki	Zużycie kg/m ²
do 50 mm	1,8
od 50-108 mm	2,2
108-200 mm	3,6
powyżej 200 mm	4,5

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30606748	szary	5 kg wiadro	1 60	4026923100531

Ardaflex Xtrem jest uniwersalnym klejem na bazie żywicy epoksydowej o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Przeznaczony szczególnie do ekstremalnych obszarów zastosowań. Nadaje się również do aplikacji pod wodą. Odporny na starzenie, mróz oraz działanie zarówno alkaliów, jak i rozcieńczonych kwasów mineralnych i organicznych. Klasa R2T.

Odpowiedni do klejenia okładzin ceramicznych w pomieszczeniach narażonych na działanie mrozu i wilgoci, a także na podłożach krytycznych, takich jak płyta wiórowa czy stal. Nadaje się również do klejenia płytek na elewacjach, tarasach, balkonach, w wilgotnych pomieszczeniach użyteczności publicznej, gorzelniach, browarach, mleczarniach, winiarniach, oczyszczalniach ścieków, ubojniach zwierząt, kuchniach żywienia zbiorowego, przemyśle spożywczym, cukrowym, tekstylnym, garbarniach, pomieszczeniach sanitarnych, basenach (termach, basenach z wodą solankową lub z przeciwpływem), przemyśle chemicznym i branżach pokrewnych. Obok zastosowań w przemyśle Ardaflex Xtrem można użyć podczas renowacji starych budynków, np. na istniejącej już podłodze. Nadaje się również na poliestrowe powierzchnie basenów oraz jastrzychy pod ogrzewanie podłogowe. Można stosować ponadto na laminowanych blatach kuchennych. W przypadku obróbki wymienionych podłoży krytycznych należy bezwzględnie zapoznać się z kartą techniczną produktu.



ARDACOLOR FLEX

ELASTYCZNA ZAPRAWA
DO FUGOWANIA

- elastyczna
- odporna na wodę i mróz
- możliwość chodzenia już po 2 h
- odpowiednia do fug o szerokości 3–20 mm
- odporna na wysokie obciążenie termiczne

Zużycie:

Zużycie wynosi około 0,5 do 5 kg/m². Zależy od wielkości płytek oraz szerokości złącza. Wzór na obliczenie zużycia: głębokość fugi (mm) x szerokość fugi (mm) x długość fugi mm x ciężar właściwy (1,6) = xy mm².



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30603959	jasnoszary	5 kg worek	1 60	4026923605197
30603958	średnioszary	5 kg worek	1 60	4026923605203
30603957	antracyt	5 kg worek	1 60	4026923605210
30603956	jasnoszary	25 kg worek	1 42	4026923605227
30603955	średnioszary	25 kg worek	1 42	4026923605234
30603954	antracyt	25 kg worek	1 42	4026923605241

Ardacolor Flex jest uniwersalną, elastyczną zaprawą do fugowania spoin ceramicznych. Nadaje się do fug o szerokości od 3 do 20 mm. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także pod wodą. Charakteryzuje się wysokim stopniem odporności na obciążenia termiczne. Przeznaczona do stosowania na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Przeznaczona do fugowania ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych, kamionki, kamionki porcelanowej, płyt klinkierowych, płyt z kamienia sztucznego, szkła oraz z kamienia naturalnego odpornego na przebarwienia. Nadaje się na balkony i tarasy, baseny, do obiektów sanitarnych, narażonych na wilgoć pomieszczeń i obszarów działalności komercyjnej, do budynków użyteczności publicznej, przejść podziemnych, stacji kolejowych, na okształcalne podłoża, takie jak jastrychy pod podłogi ogrzewane, jastrychy suche, prefabrykaty betonowe, płyty wiórowe oraz w obszarach o dużych wahaniami temperatur, np. w chłodniach, salonach wystawowych itp. W przypadku dużego obciążenia chemicznego należy zastosować zaprawę Ardacolor Xtrem Easy.



ARDACOLOR XTREM EASY

KOLOROWA ZAPRAWA EPOKSYDOWA
DO FUGOWANIA

- odporna na obciążenia chemiczne
- do ścian i podłóg
- na zewnątrz i do wnętrza budynków
- do stosowania pod wodą
- możliwość wykorzystania jako klej

Zużycie:

W zależności od szerokości i długości szczeliny. Wzór na obliczenie zużycia: głębokość fugi (w mm) x szerokość fugi (w mm) x całkowita długość fugi na m (m²) x ciężar właściwy (1,6) = przybliżone zużycie w g/m².

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30606752	srebrno-szary	5 kg wiadro	1 60	4026923100753
30606754	średnioszary	5 kg wiadro	1 60	4026923100739
30606757	antracyt	5 kg wiadro	1 60	4026923100883

Ardacolor Xtrem Easy jest bardzo odporną na obciążenia chemiczne i mechaniczne zaprawą do fug ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, mozaiki szklanej, porcelanowej oraz klinkieru kwasoodpornego. Odpowiednia do spoin o szerokości 1,5–12 mm. Może być stosowana jednocześnie jako klej (klasa R2T), szczególnie w sytuacji, gdy ważne jest zachowanie jednolitego koloru między klejem a zaprawą do fugowania, np. na mozaice szklanej lub porcelanowej. Po utwardzeniu fuga jest odporna na działanie różnego rodzaju środków chemicznych, agresywnej dla betonu wody (również tej powodującej erozję) i środków czyszczących, a także gorącej pary. Dodatkowo jest odporna na brud i łatwa w pielęgnacji. Fuga składa się z dwóch składników: A – masa na bazie żywicy epoksydowej; B – utwardzacz. Fuga ma zastosowanie w następujących miejscach: prysznice, baseny, łazienki, urządzenia sanitarne, szpitale, kuchnie żywienia zbiorowego. Może być również stosowana w pomieszczeniach w przemyśle spożywczym, browarniczym, mleczarskim, papierniczym, garbarskim, włókienniczym i chemicznym, na stacjach uzdatniania wody, ładowniach akumulatorów, w komorach galwanicznych i laboratoriach.





6 | Powłoki ochronne do betonów



GRUNTOWANIE
WZMACNIANIE
OCHRONA

**5301 EP KOMP. A****EPOKSYDOWA ŻYWICA GRUNTUJĄCA**

- niska lepkość
- wypełnia pory
- głęboko penetrująca

Zużycie:

Od 200 do 400 g/m². Zależy od porowatości i szorstkości podłoża oraz temperatury aplikacji.

Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na paletcie	
30172290	żółty	3 kg wiadro	1 72	4008373109876

Bostik 5301 EP jest dwuskładnikowym środkiem gruntującym na bazie żywicy epoksydowej, przeznaczonym do wszelkich materiałów cementowych. Nie zawiera wypełniaczy. Dzięki niskiej lepkości głęboko wnika w podłoże.

Wchodzi w skład systemu żywic wraz z następującymi środkami: Bostik 5302 EP, Bostik 5304 EP.

Do głębokiej impregnacji chłonnych podłoży. Produkt wypełnia pory na chropowatych podłożach, tworząc gładką powierzchnię dla kolejnych powłok.

**5302 EP KOMP. A****OCHRONNA DWUSKŁADNIKOWA ŻYWICA EPOKSYDOWA**

- długi czas pracy
- wysoka odporność na działanie środków chemicznych
- łatwa w obróbce

Zużycie:

Okolo 250 do 400 g/m² na warstwę

Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na paletcie	
30822034	szary	5,25 kg wiadro	1 72	4008373118151

Bostik 5302 EP jest dwuskładnikową żywicą epoksydową charakteryzującą się wysoką odpornością na działanie środków chemicznych.

Przeznaczona do wykonywania wysokiej jakości powłoki ochronnej na betonie i metalu. Produkt nakłada się w warstwach o grubości 100-500 µm. Nie nadaje się jako masa samopoziomująca.



5304 EP KOMP. A

**OCHRONNA DWUSKŁADNIKOWA
ŻYWICA EPOKSYDOWA ZBROJONA
WŁÓKNAMI**

- nie zawiera rozpuszczalnika
- długi czas obróbki
- wysoka odporność na działanie środków chemicznych
- mostkowanie pęknięć

Zużycie:

Okolo 850 g/m² (przy całkowitej grubości warstwy 980 µm) – jako powłoka chroniąca przed olejami i benzyną. Okolo 1300 g/m² – w przypadku zbiorników przeznaczonych na gnojowicę czy obornik.

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30822036	szary	7,5 kg wiadro	1 72	4008373118168
----------	-------	------------------	---------	---------------

Bostik 5304 EP jest dwuskładnikową, niezawierającą rozpuszczalnika żywicą epoksydową o wysokiej odporności na działanie środków chemicznych.

Przeznaczona do wykonywania wysokiej jakości powłok ochronnych powierzchni, głównie na betonie i metalu. Ze względu na zawartość włókien oraz właściwości tiksotropowe nadaje się do nakładania na powierzchnie pionowe w warstwie o grubości > 500 µm, która umożliwia zamknięcie mikropęknięć w elementach betonowych. Żywica nadaje się również do wewnętrznego powlekania zbiorników z betonu zbrojonego, przeznaczonych do przechowywania obornika czy gnojowicy (zgodnie z normą DIN 11622-2). Jest odporna na działanie kwasu siarkowego (zgodnie z DIN EN 13529).



5301 EP/ 5302 EP/ 5304 EP KOM B

**UTWARDZACZ DO ŻYWIC
5301 EP/ 5302 EP/ 5304 EP**

- nie zawiera rozpuszczalnika

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30822015	żółty	750 g puszka	4 360	4008373118175
----------	-------	-----------------	----------	---------------

Utwardzacz do systemu żywic przeznaczonych do ochrony powierzchni betonowych.





7 | Uszczelniacze i kleje



KLEJENIE
USZCZELNIANIE
WYPEŁNIANIE

**SUPER FIX****KLEJ-USZCZELNIACZ HYBRYDOWY**

- trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
- znikomy skurcz (nie tworzy szkodliwych naprężeń)
- neutralny chemicznie (niekorozyjny dla metali)
- bez rozpuszczalników, silikonów
- nie zawiera izocyjanianów (bez ryzyka pęcherzy)

Zużycie:

Zależy od szerokości i głębokości spoiny. Przy przekroju 5 x 5 mm jeden kartusz wystarczy na około 12 mb fugi. Aby obliczyć zużycie należy podzielić objętość kartusza w [ml] przez iloczyn szerokości i głębokości spoiny w [mm] – uzyskuje się wówczas wydajność w [m].

**SUPER TRANS****KLEJ-USZCZELNIACZ HYBRYDOWY TRANSPARENTNY**

- trwale elastyczny
- znikomy skurcz (nie tworzy szkodliwych naprężeń)
- neutralny chemicznie (niekorozyjny dla metali)
- nie zawiera rozpuszczalników, silikonów, wody (znikoma woń)
- nie zawiera izocyjanianów (bez ryzyka pęcherzy)

Zużycie:

Zależy od szerokości i głębokości spoiny. Przy przekroju szczeliny 5 x 5 mm jeden kartusz wystarczy na około 12 mb fugi. Aby obliczyć zużycie należy podzielić objętość kartusza w [ml] przez iloczyn szerokości i głębokości spoiny w [mm] – uzyskuje się wówczas wydajność w [m].



Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	
30112640	biały	290 ml kartusz	20 1200	4008373120062
30112620	szary	290 ml kartusz	20 1200	4008373120086
30112610	czarny	290 ml kartusz	20 1200	4008373120079
30821466	biały	600 ml folia alu	20 800	5902232636758
30821317	szary	600 ml folia alu	20 800	5902232636734
30821289	czarny	600 ml folia alu	20 800	5902232631159

Super Fix to jednoskładnikowy klej-uszczelniacz hybrydowy o szerokim zakresie zastosowań w budownictwie i przemyśle. Charakteryzuje się trwałą elastycznością i wysoką wytrzymałością spoiny, w tym na wodę oraz drgania i vibracje. Wykazuje wysoką przyczepność do wielu powierzchni suchych i wilgotnych. Po utwardzeniu jest odporny na wodę, działanie czynników atmosferycznych i domowych środków chemicznych. W przypadku krycia wyrobami lakierowymi produkt dobrze toleruje malowanie za pomocą farb na bazie wodnej (ze względu na dużą różnorodność farb zaleca się wykonanie próby).

Super Fix jest zarówno uniwersalnym klejem do elastycznych połączeń, jak i uszczelniaczem do miejsc styku płytek z ceramiką, terakoty, gresu (również wystawionych permanentnie na działanie wody), a także w stolarnie budowlanej, konstrukcjach stalowych czy dylatacji fasadowych.



Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	
30800857	przezroczysty	290 ml kartusz	20 1200	4008373118434

Super Trans to transparentny, jednoskładnikowy klej-uszczelniacz hybrydowy przeznaczony do zastosowań w budownictwie i przemyśle. Charakteryzuje się trwałą elastycznością i wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do wielu powierzchni suchych i wilgotnych. W przypadku krycia wyrobami lakierowymi produkt dobrze toleruje malowanie za pomocą farb na bazie wodnej (ze względu na dużą różnorodność farb zaleca się wykonanie próby).

Elastyczne klejenie i uszczelnianie rozmaitych materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych, takich jak: parapety, półki, szafy wnękowe, blaty, zabudowa meblowa, listwy drzwiowe, kasetony, rozety, sufity podwieszane, listwy wykończeniowe, sztukateria i dekoracje podobnego typu, szklane gabloty, witryny, lamy, kasetony reklamowe, meble szklane. Ponadto uszczelnianie połączeń cokołów z płytkami ceramicznymi, listwami maskującymi, progami, a także wypełnianie pęknięć, rys i szczelin w betonie, ceramice budowlanej.



2720 MS

HYBRYDOWY USZCZELNIACZ
DYLATACYJNY

- niski moduł elastyczności poprzecznej
- do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- nie zawiera izocyjanianów (bez ryzyka tworzenia pęcherzy w wilgotnych warunkach)
- niski skurcz i ubytek masy (równa i gładka fuga bez szkodliwych naprężeń)
- nie zawiera rozpuszczalników, silikonów
- znikoma woń

Zużycie:

Zależy od szerokości i głębokości spoiny. Przy przekroju szczeliny 5 x 5 mm jeden kartusz wystarczy na około 12 mb fugi. Aby obliczyć zużycie należy podzielić objętość kartusza w [ml] przez iloczyn szerokości i głębokości spoiny w [mm] – uzyskuje się wówczas wydajność w [m].



Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30591192	jasnoszary	290 ml kartusz	20 1200	4008373117871
30591180	biały	600 ml folia alu	20 800	4008373112524
30138701	czarny	600 ml folia alu	20 800	4008373112548
30139250	średnioszary	600 ml folia alu	20 800	4008373112562
30591190	jasnoszary	600 ml folia alu	20 800	4008373112531

2720 MS to hybrydowy, trwale elastyczny uszczelniacz dylatacyjny o bardzo szerokim zakresie zastosowań. Przeznaczony jest do uszczelniania złączy konstrukcyjnych i dylatacji pionowych oraz poziomych, fasadowych lub posadzkowych. Po utwardzeniu wysoce odporny na działanie czynników atmosferycznych i środków chemicznych. Wykazuje skuteczną przyczepność do wielu powierzchni suchych i wilgotnych. W przypadku krycia wyrobami lakierowymi produkt dobrze toleruje malowanie za pomocą farb na bazie wodnej (ze względu na dużą różnorodność farb zaleca się wykonanie próby).

Złącza konstrukcyjne i szczeliny dylatacyjne – budownictwo lądowe wg DIN 18540 F, uszczelnienia wokół okien, drzwi, uszczelnienia dekarские, uszczelnienia konstrukcji drewnianych i stalowych.



EPDM

HYBRYDOWY KLEJ-USZCZELNIACZ
DO EPDM

- wysoka przyczepność początkowa
- trwale elastyczny
- znikomy skurcz
- neutralny chemicznie (nie powoduje korozji)
- bez izocyjanianów, silikonu i rozpuszczalników

Zużycie:

Zależy od szerokości i głębokości spoiny. Przy przekroju wstęgi kleju 5 x 5 mm jedna folia wystarczy na około 24 mb fugi. Aby obliczyć zużycie należy podzielić objętość folii w [ml] przez iloczyn szerokości i głębokości spoiny w [mm] – uzyskuje się wówczas wydajność w [m].

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30609048	czarny	600 ml folia alu	12 720	8713572039188

EPDM to jednoskładnikowy, hybrydowy klej-uszczelniacz przeznaczony do membran EPDM i materiałów podobnego typu.

Klejenie i uszczelnianie membran oraz folii EPDM na dachach, fasadach, przy posadzkach itp., uszczelnienia dekarские, naprawa membran EPDM.



PU 2637

KLEJ-USZCZELNIACZ
POLIURETANOWY

- trwale elastyczny
- bardzo dobra odporność na starzenie
- wysoka odporność chemiczna
- malowalny (bez rys i spękań)
- do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Zużycie:

Zależy od szerokości i głębokości spoiny. Przy przekroju szczeliny 5 x 5 mm jedna folia wystarczy na około 24 mb fugi. Aby obliczyć zużycie należy podzielić objętość folii w [ml] przez iloczyn szerokości i głębokości spoiny w [mm] – uzyskuje się wówczas wydajność w [m].



Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	

30860440	szary	600 ml folia alu	20 600	7311020038564
----------	-------	---------------------	-----------	---------------

PU 2637 to trwale elastyczny, poliuretanowy kit uszczelniający do połączeń ruchomych. Utwardza się pod wpływem reakcji z wilgocią z powietrza. Zapewnia wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych.

Do połączeń między oknami, drzwiami a elementami murowymi i betonowymi. Uszczelnianie połączeń dekarских, konstrukcji schodów itp.



CONTACT 1782

UNIWERSALNY KLEJ KONTAKTOWY

- dobra odporność chemiczna i termiczna
- przeznaczony do wielu typów powierzchni
- bezbarwny po wyschnięciu

Zużycie:

Okolo 2,8 m²/l (w zależności od rodzaju powierzchni)

Art. Nr	Kolor	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod EAN
		Rodzaj opakowania	Ilość na palecie	

30022060	bezbarwny	5 l wiadro	1 132	7311020003654
----------	-----------	---------------	----------	---------------

Contact 1782 jest uniwersalnym klejem rozpuszczalnikowym o średniej lepkości. Po wyschnięciu jest praktycznie bezbarwny i niebrudzący. Zapewnia mocne wiązanie, które ma dobrą odporność chemiczną i termiczną oraz doskonałą odporność na starzenie.

Szeroko stosowany w produkcji zabawek, galanterii skórzaney, mebli, tapicerki, biżuterii i różnego rodzaju wyrobów z tworzyw sztucznych. Doskonale nadaje się do klejenia membran PCW i elementów dachowych do powierzchni membran PCW. W celu uzyskania wyższego wiązania i większej odporności na wysoką temperaturę i chemikalia (olej, benzynę i naftę) można klej potączyć z utwardzaczem Bostikure D jako dwuskładnikowy system klejenia na zimno.



RADICAL TACK

AKRYLOWY KLEJ MONTAŻOWY

- nieagresywny i praktycznie bezwonny
- nie zawiera rozpuszczalników
- wysoka przyczepność początkowa

Zużycie:

Zależy od szerokości i głębokości spoiny. Przy przekroju wstęgi kleju 5 x 5 mm jeden kartusz wystarczy na około 12 mb fugi. Aby obliczyć zużycie należy podzielić objętość kartusza w [ml] przez iloczyn szerokości i głębokości spoiny w [mm] – uzyskuje się wówczas wydajność w [m].

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
30133403	biały	290 ml kartusz	20 1200	4008373120994

Radical Tack to jednoskładnikowy klej montażowy na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej przeznaczony do klejenia niewielkich, lekkich materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych do podłoży chłonnych i porowatych wewnątrz pomieszczeń (w miejscach niewystawionych na działanie wody).

Odpowiedni do montowania: listew wykończeniowych, dekoracyjnych, cokołów, profili maskujących, kątowników, sztukaterii styropianowej, gipsowej oraz dekoracji podobnego typu, a także kasetonów, rozet, mat, ekranów i paneli izolacyjnych.



SB10



SUPER HIGH TACK

HYBRYDOWY KLEJ MONTAŻOWY

- ekstremalnie wysoki chwyt początkowy
- klei bez podpierania (natychmiastowa przyczepność)
- idealny do mocowania ciężkich materiałów w pionie (odporny na spływanie)
- wysoka odporność fizyczna i mechaniczna
- neutralny chemicznie (bez ryzyka korozji metali)

Zużycie:

Kartusz 290 ml wystarczy na 4,2mb fugi, (przy prawidłowej aplikacji za pomocą dołączonego aplikatora „V”)

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
BOK636284	biały	290 ml kartusz	12 1248	5902232636284

Super High Tack to wyjątkowo mocny, elastyczny, jednoskładnikowy klej hybrydowy przeznaczony do ekstremalnych obciążeń (w budownictwie i przemyśle). Charakteryzuje się szczególnie wysoką siłą chwytu początkowego. Produkt umożliwia klejenie ciężkich elementów zarówno w poziomie, jak i w pionie, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, całkowicie bez podpierania i konieczności montażu mechanicznego. Nie zawiera wody, silikonu, rozpuszczalników i izocyjanianów. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Doskonale nadaje się do montażu następujących elementów wykończeniowych: paneli ściennych, sidingu, boazerii, luksferów, płytek i okładzin ściennych podobnego typu, płyt izolacyjnych PUR, PIR, EPS itp., stolarki budowlanej i meblowej (blaty, półki, fronty, ramy, parapety), gzymsów, progów, listew dekoracyjnych, luster, maskownic, tablic, ekranów, kasetonów, cokołów, sztukaterii gipsowej, materiałów dekarских (np. blacha, dachówki ceramiczne, cementowe).



SB11





HANDY WIPES

UNIWERSALNE CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE

- gotowe do użycia
- nie pozostawiają śladów
- zastępują rozpuszczalniki, zmywacze i czyściki
- łatwe i bezpieczne w użyciu

Art. Nr	Kolor	Zawartość Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30600194	-	150 szt. wiadro	1 432	7311020040680
----------	---	--------------------	----------	---------------

Skuteczne ściereczki czyszczące do usuwania zabrudzeń z rąk, narzędzi oraz powierzchni. Bezzapachowe (nie powodują podrażnienia skóry).

Do usuwania świeżych pozostałości zapraw, różnego rodzaju klejów, mas gruntujących, szlamów, farb, silikonów, pian poliuretanowych, tuszu, żywic poliestrowych i tym podobnych zabrudzeń, bez użycia wody i mydła. Rozpuszczają i usuwają również tłuszcze i oleje.



ST5

SUPERGRIP 5075

GRUNT DO PODŁOŻY POROWATYCH

- grunt pod kleje i uszczelniacze hybrydowe STP, MS oraz poliuretanowe
- zwiększa przyczepność wyrobów docelowych

Zużycie:

Okolo 10 m²/l

Art. Nr	Kolor	Pojemność Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
---------	-------	--------------------------------	---	---------

30590320	-	1l puszka	9 288	4008373119080
----------	---	--------------	----------	---------------

Supergrip 5075 to jednoskładnikowy grunt rozpuszczalnikowy na bazie poliuretanu, do zastosowań na podłożach chłonnych lub porowatych, pod kleje oraz uszczelniacze hybrydowe lub poliuretanowe.



SB15



**PISTOLET CG SA 601
AKUMULATOROWY**

- lekkość i wygoda aplikacji
- odpowiedni także do mas gęstych

Art. Nr	Kolor	Zawartość Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie	Kod EAN
ZP-1354	-	szt.	-	5902232636383

Profesjonalny bezprzewodowy aplikator elektryczny do aplikacji mas uszczelniających w opakowaniach miękkich 300/400/600 ml oraz kartuszach 310 ml.






8 | Systemy Bostik

SCHEMATY ROZWIĄZAŃ
SYSTEMOWYCH




SCHEMAT PODŁÓG DREWNIANYCH PRZY WILGOTNOŚCI POSADZKI 4,5%-7,5%

1. grunt i uszczelnienie EPONAL 336 + posypka piasek kwarcowy 0,1-0,5 mm
2. elastyczny klej do parkietów MSP 200
3. elastyczny kit uszczelniający PK PROFI SEAL
4. listwa drewniana cokołowa
5. deska drewniana
6. jastrych betonowy SCHNELLESTRICH lub SCHNELLESTRICH KONZENTRAT
7. termoizolacja
8. płyta betonowa
9. tynk
10. klej HIGH TACK

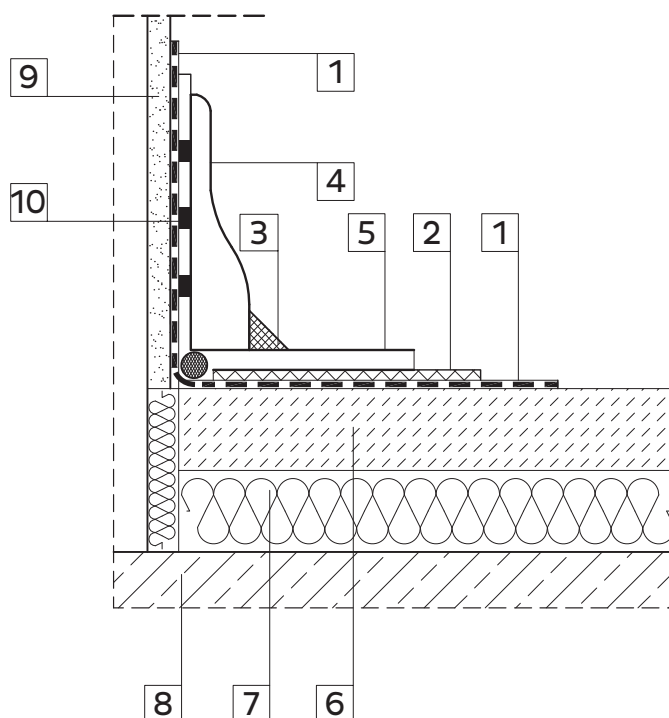


SCHEMAT PODŁÓG DREWNIANYCH PRZY WILGOTNOŚCI POSADZKI <4,5%

1. grunt i uszczelnienie RENOGRUND PU RAPID do 4,5% + posypka piasek kwarcowy 0,1-0,5 mm
2. elastyczny klej do parkietów MSP 200
3. elastyczny kit uszczelniający PK PROFI SEAL
4. listwa drewniana cokołowa
5. deska drewniana
6. jastrych betonowy SCHNELLESTRICH lub SCHNELLESTRICH KONZENTRAT
7. termoizolacja
8. płyta betonowa
9. tynk
10. klej HIGH TACK

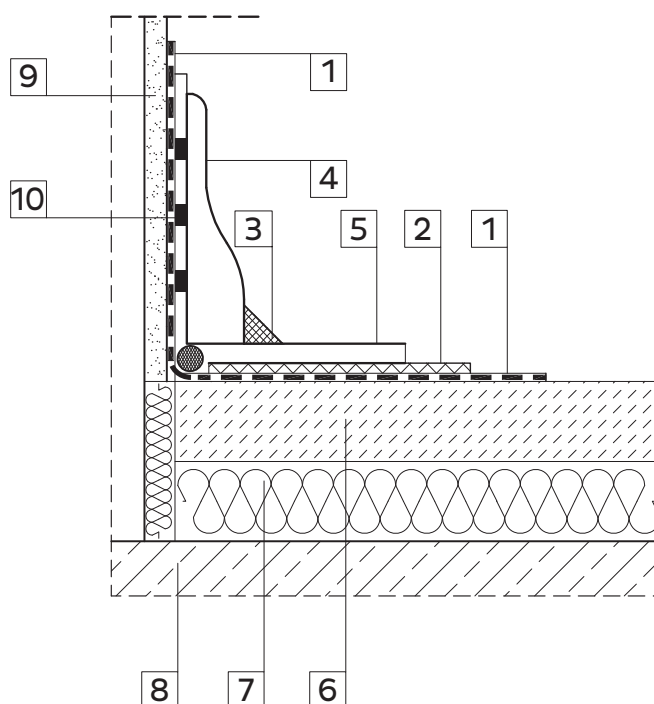


COKÓŁ Z PŁYTKĄ PRZYCOKOŁOWĄ – klasa obciążenia wilgocą I

1. grunt ARDAGRIP CLASSIC
2. uszczelnienie ARDATEC FLEXDICHT
3. elastyczna zaprawa cienkowarstwowa MC 210 PLUS
4. fuga ARDACOLOR FLEX
5. elastyczny kit uszczelniający ze środkami hamującymi rozwój grzybów, taki jak MS 2720 lub DB SILIKON EXTRA SANITARNY
6. sznur dylatacyjny polietylenowy
7. taśma uszczelniająca ARDATAPE 120 FLEX lub ARDATAPE 100 SPECIAL
8. jastrych betonowy
9. termoizolacja
10. płyta betonowa
11. tynk
12. płytki ceramiczne

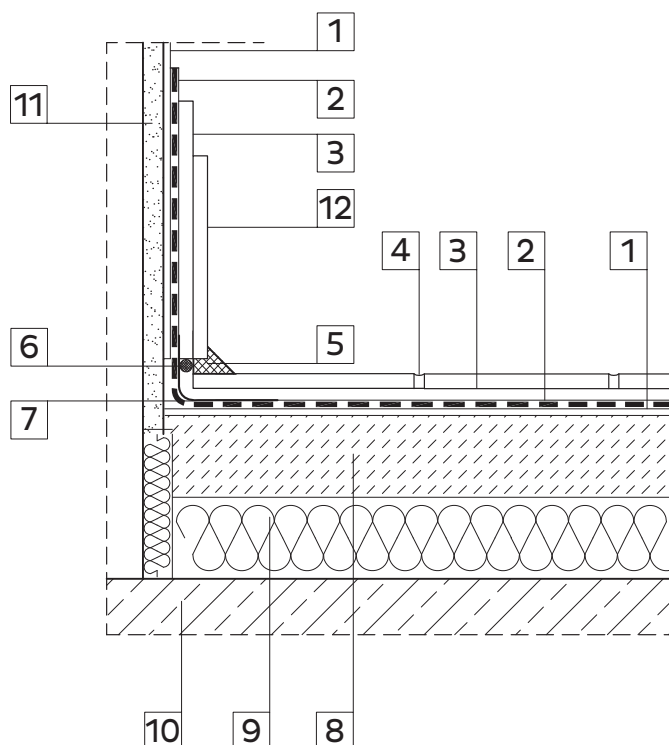


COKÓŁ Z PŁYTKĄ PRZYCOKOŁOWĄ – klasa obciążenia wilgocą II

1. grunt ARDAGRIP CLASSIC
2. uszczelnienie ARDATEC 2K FLEX
3. elastyczna zaprawa cienkowarstwowa ARDAFLEX FLEXMÖRTEL
4. fuga ARDACOLOR FLEX
5. elastyczny kit uszczelniający ze środkami hamującymi rozwój grzybów, taki jak MS 2720 lub DB SILIKON EXTRA SANITARNY
6. sznur dylatacyjny polietylenowy
7. taśma uszczelniająca ARDATAPE 120 FLEX lub ARDATAPE 100 SPECIAL
8. jastrych betonowy
9. termoizolacja
10. płyta betonowa
11. tynk
12. płytki ceramiczne

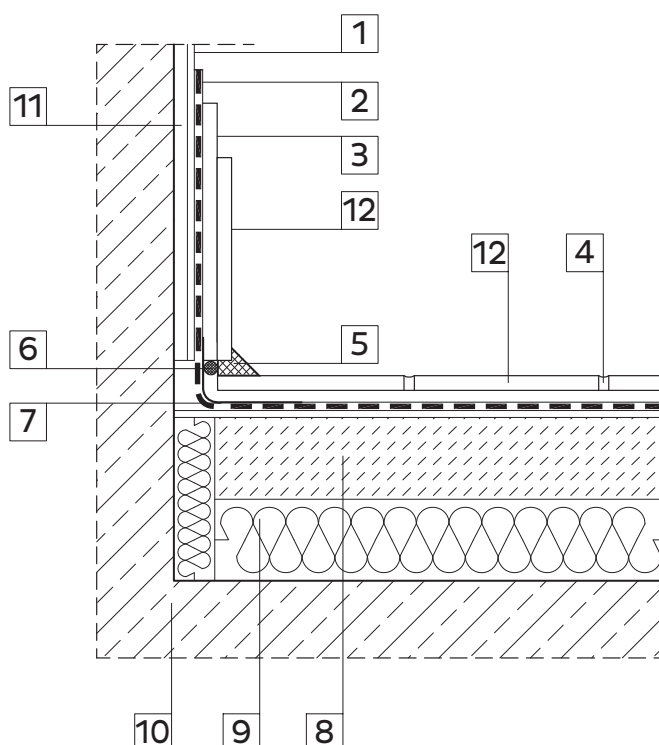


SZCZELINA DYLATACYJNA

1. płytki ceramiczne
2. elastyczna zaprawa cienkowarstwowa MC 210 lub ARDAFLEX FLEXMÖRTEL
3. uszczelnienie ARDATEC FLEXDICHT lub ARDATEC 2K FLEX
4. elastyczny kit uszczelniający ze środkami hamującymi rozwój grzybów, taki jak MS 2720 lub PU 2637 lub DB SILIKON EXTRA SANITARNY
5. sznur dylatacyjny polietylenowy
6. taśma uszczelniająca ARDATAPE 120 FLEX lub ARDATAPE 100 SPECIAL
7. wypełnienie AQUA BLOCKER LIQUID
8. jastrych betonowy
9. termoizolacja
10. płyta betonowa

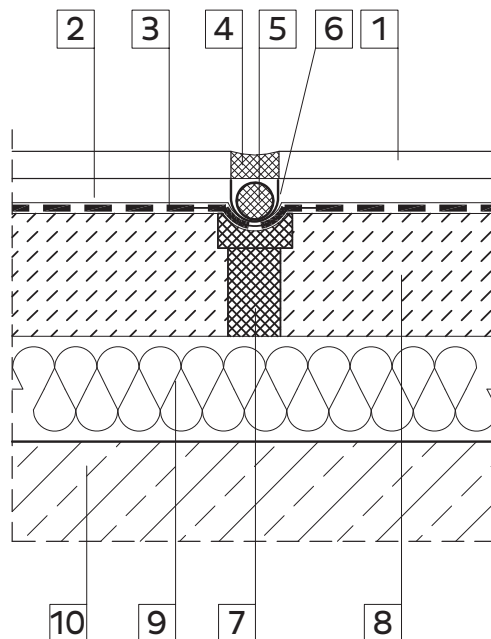


BALKON Z PŁYTĄ WSPORNIKOWĄ

1. płytki ceramiczne
2. elastyczne uszczelnienie ARDATEC 2K FLEX lub ARDATEC 1K FLEX
3. elastyczna zaprawa cienkowarstwowa ARDAFLEX FLEXMÖRTEL
4. elastyczna fuga ARDACOLOR FLEX
5. elastyczny kit uszczelniający ze środkami hamującymi rozwój grzybów, taki jak MS 2720 lub DB SILIKON EXTRA SANITARNY
6. sznur dylatacyjny polietylenowy
7. taśma uszczelniająca ARDATAPE 120 FLEX lub ARDATAPE 100 SPECIAL
8. wylewka spadkowa SCHNELLESTRICH lub SCHNELLESTRICH KONZENTRAT
9. termoizolacja + dylatacja
10. płyta betonowa
11. tynk
12. wyoblenie z masy SPERRMÖRTEL z dodatkiem HAFTEMULSION-KONZENTRAT

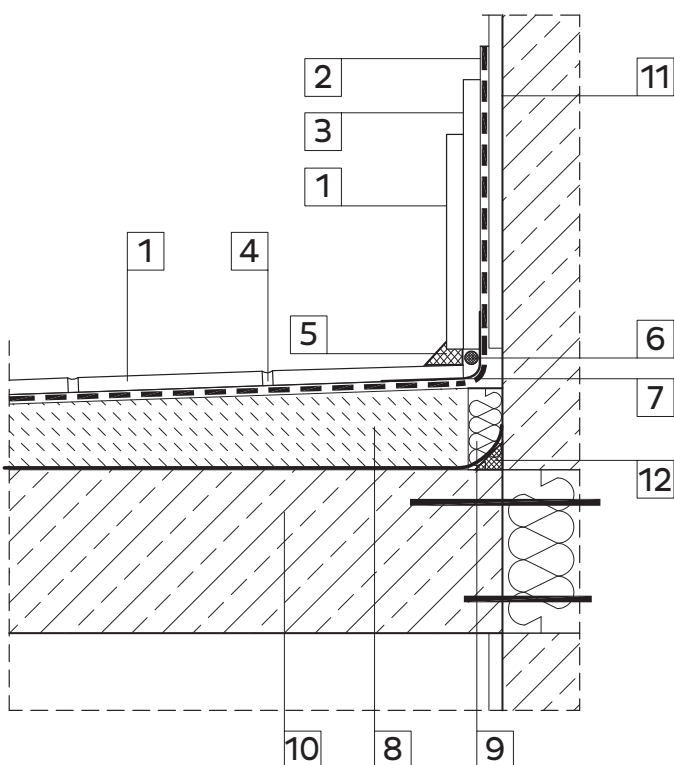


TARAS NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM

1. membrana samoprzylepna SK 3000
– 1,5 mm na zagruntowanym
podłożu K 100 z wodą 1:1
2. elastyczne uszczelnienie ARDATEC
2K FLEX lub ARDATEC 1K FLEX
3. elastyczna zaprawa cienkowar-
stwowa ARDAFLEX FLEXMÖRTEL
4. elastyczna fuga ARDACOLOR FLEX
5. elastyczny kit uszczelniający
ze środkami hamującymi rozwój
grzybów, taki jak MS 2720 lub
DB SILIKON EXTRA SANITARNY
6. sznur dylatacyjny polietylenowy
7. taśma uszczelniająca ARDATAPE
120 FLEX lub ARDATAPE 100
SPECIAL
8. wylewka spadkowa
SCHNELLESTRICH lub
SCHNELLESTRICH KONZENTRAT
9. termoizolacja
10. płyta betonowa
11. tynk
12. płytki ceramiczne
13. wyoblenie z masy SPERRMÖRTEL
z dodatkiem HAFTEMULSION-
-KONZENTRAT

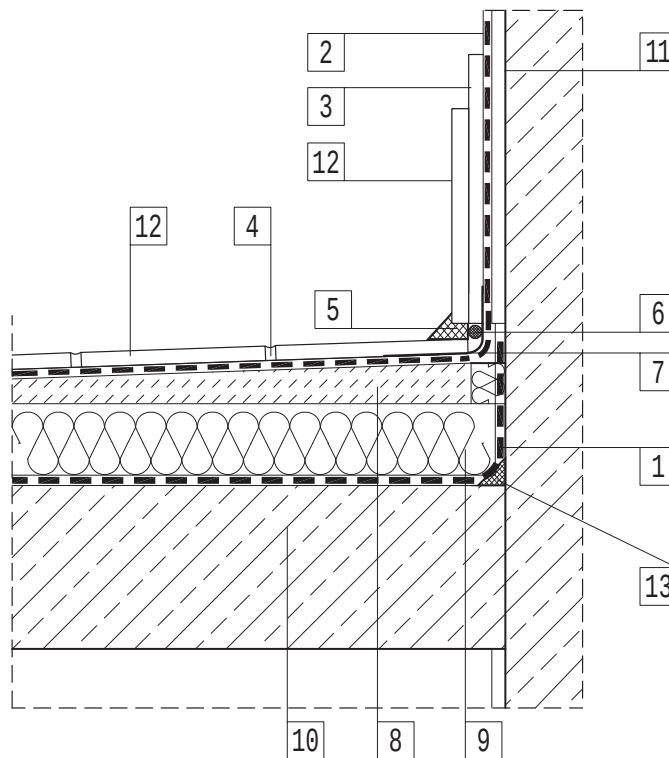

DOSZCZELNIENIE PIWNIC OD WEWNĄTRZ


1. warstwa neutralizująca sole
ANTYSULFAT 2 x
2. uzupełnienie fug oraz wyrównanie
powierzchni za pomocą
SPERRMÖRTEL z dodatkiem
HAFTEMULSION-KONZENTRAT
3. izolacja odporna na negatywne
parcie K 11 FLEX SCHLÄMME
4. obrzutka pod tynk renowacyjny
SPRITZBEWURF
5. tynk renowacyjny SANIERPUTZ
WEISS lub SANIERPUTZ WTA
o grubości 20 mm
6. wyoblenie z masy SPERRMÖRTEL
z dodatkiem HAFTEMULSION-
-KONZENTRAT
7. mur
8. jastrych
9. izolacja przeciw wilgoci kapilarnej

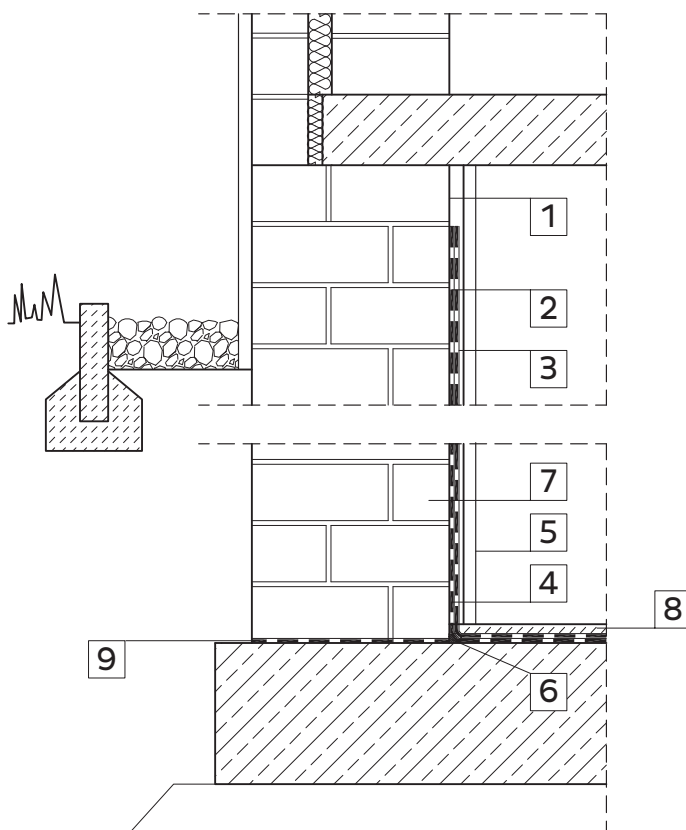

DOSZCZELNIENIE PIWNIC OD WEWNĄTRZ + SYSTEM RENOWACYJNY (BRAK IZOLACJI POZIOMEJ) I


1. warstwa neutralizująca sole
ANTYSULFAT 2 x
2. uzupełnienie fug oraz wyrównanie
powierzchni za pomocą
SPERRMÖRTEL z dodatkiem
HAFTEMULSION-KONZENTRAT
3. izolacja odporna na negatywne
parcie K 11 FLEX SCHLÄMME GRAU
4. obrzutka pod tynk renowacyjny
SPRITZBEWURF
5. tynk renowacyjny SANIERPUTZ
WEISS lub SANIERPUTZ WTA
o grubości 20 mm
6. wyoblenie z masy SPERMÖRTEL
z dodatkiem HAFTEMULSION-
-KONZENTRAT
7. mur
8. jastrych
9. otwory iniekcyjne – izolacja
pozioma przeciw wilgoci
kapilarnej – iniekcja KIESEY
HORIZONTALSTOPP

Do zalewania otworów po iniekcji użyć
preparatu BOHRSCHLÄMME.

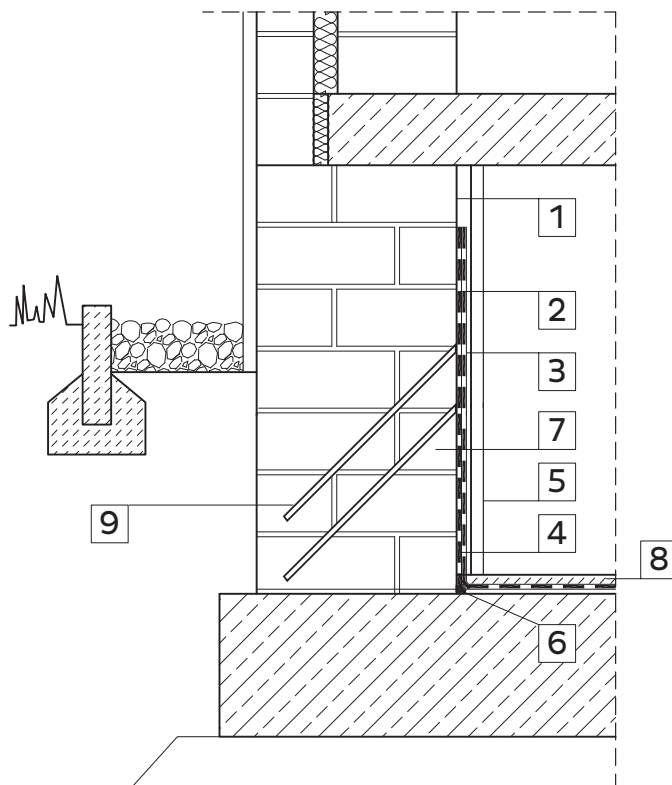


DOSZCZELNIENIE PIWNIC OD WEWNĄTRZ + SYSTEM RENOWACYJNY (BRAK IZOLACJI POZIOMEJ) II


1. warstwa neutralizująca sole
ANTYSULFAT 2 x
2. uzupełnienie fug oraz wyrównanie
powierzchni za pomocą
SPERRMÖRTEL z dodatkiem
HAFTEMULSION-KONZENTRAT
3. izolacja odporna na negatywne
parcie K 11 FLEX SCHLÄMME
4. obrzutka pod tynk renowacyjny
SPRITZBEWURF
5. tynk renowacyjny SANIERPUTZ
WEISS lub SANIERPUTZ WTA
o grubości 20 mm
6. wyoblenie z masy SPERMÖRTEL
z dodatkiem HAFTEMULSION-
-KONZENTRAT
7. mur
8. jastrych
9. otwory iniekcyjne – izolacja pozioma
przeciw wilgoci kapilarnej – iniekcja
KIESEY INJECTCREME

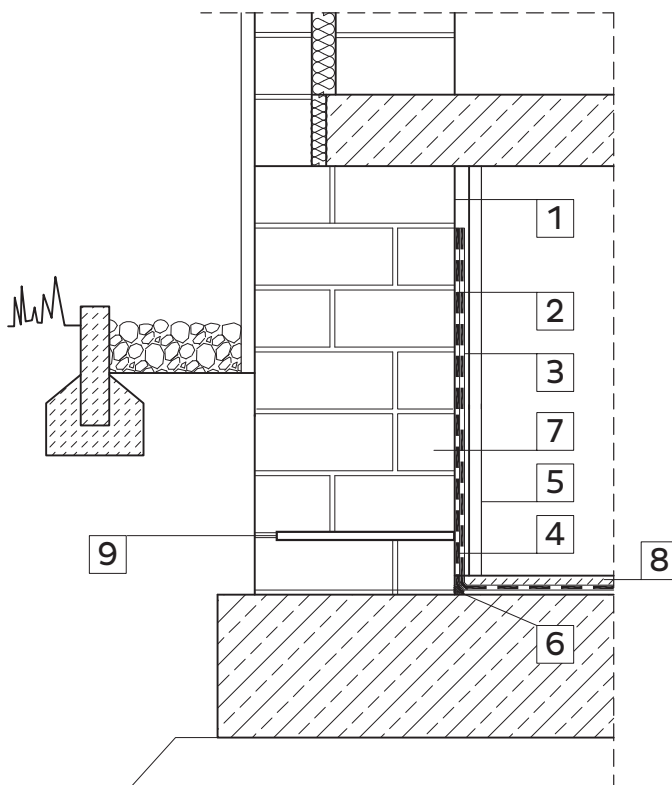

1. uszczelnienie bitumiczne
DICKBESCHICHTUNG 2K+ lub
TURBOTEC 2K+
2. styropian XPS przyklejony
na DICKBESCHICHTUNG 2K+
3. wyoblenie z masy SPERRMÖRTEL
z dodatkiem HAFTEMULSION-
-KONZENTRAT
4. uszczelnienie mineralne K 11
SCHLÄMME GRAU
5. mur

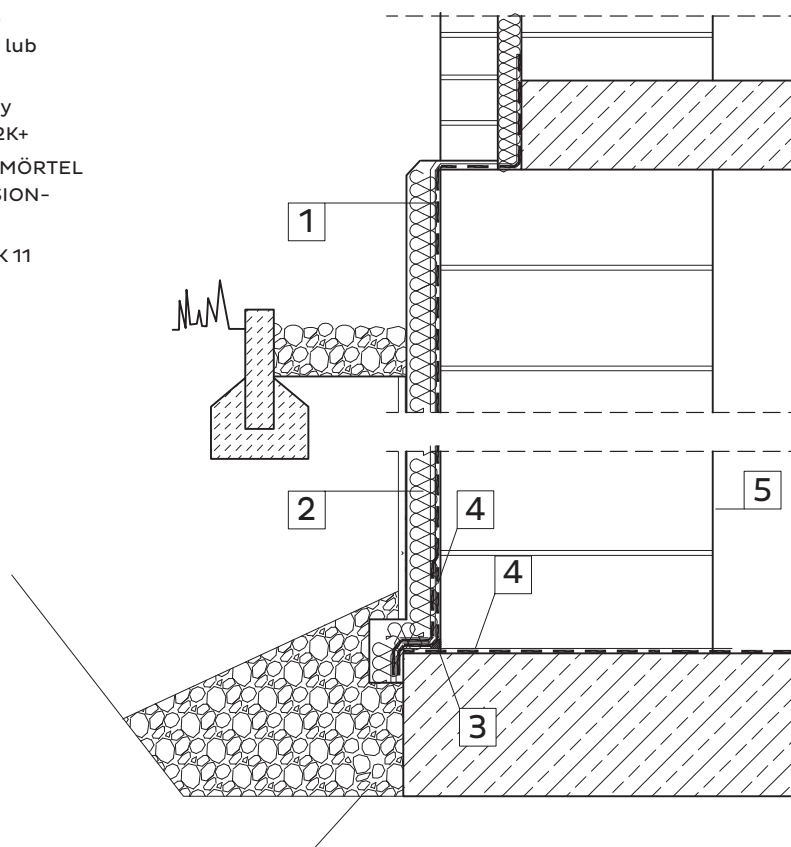


1. uszczelnienie bitumiczne
DICKBESCHICHTUNG 2K+
lub TURBOTEC 2K+
2. styropian XPS przyklejony
na DICKBESCHICHTUNG 2K+
3. wyoblenie z masy SPERRMÖRTEL
z dodatkiem HAFTEMULSION-
-KONZENTRAT
4. uszczelnienie mineralne K 11
SCHLAMME GRAU
5. mur

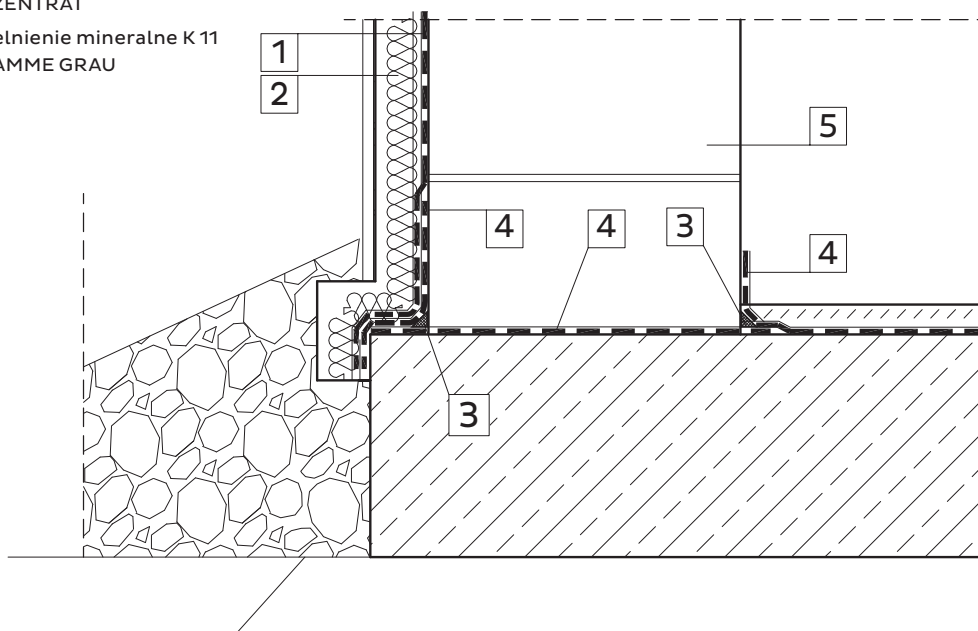


USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA RURY PRZEZ ŚCIANĘ

1. uszczelnienie bitumiczne DICKBESCHICHTUNG 2K+
2. styropian XPS przyklejony na DICKBESCHICHTUNG 2K+
3. folia kubłkowa
4. wypełnienie z masy SPERRMÖRTEL z dodatkiem HAFTEMULSION-KONZENTRAT
5. wypełnienie z pianki PU
6. rura w otulinie

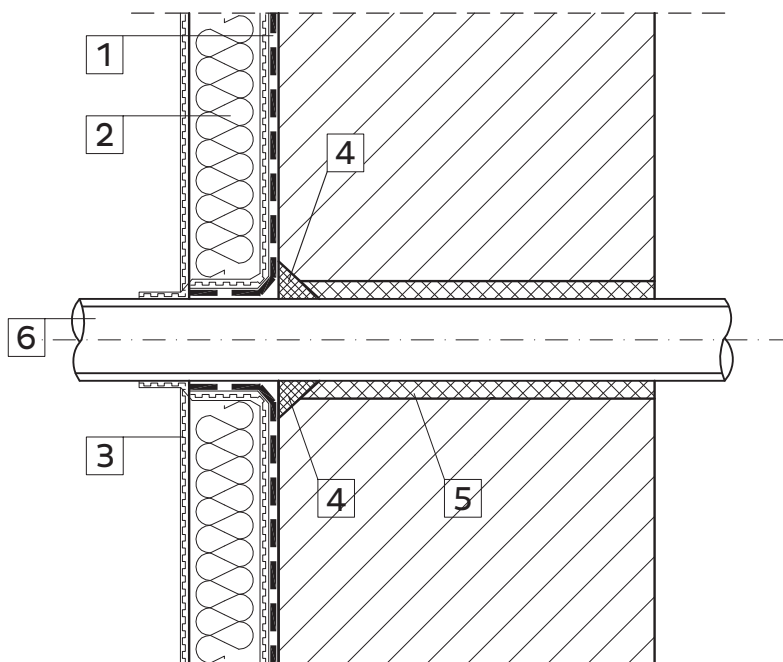


SYSTEM TARASOWY DESKA DREWNIANA LUB KOMPOZYTOWA

1. płyta betonowa
2. uszczelnienie elastyczne AQUA BLOCKER LIQUID
3. dystanse gumowe
4. legary
5. deska tarasowa

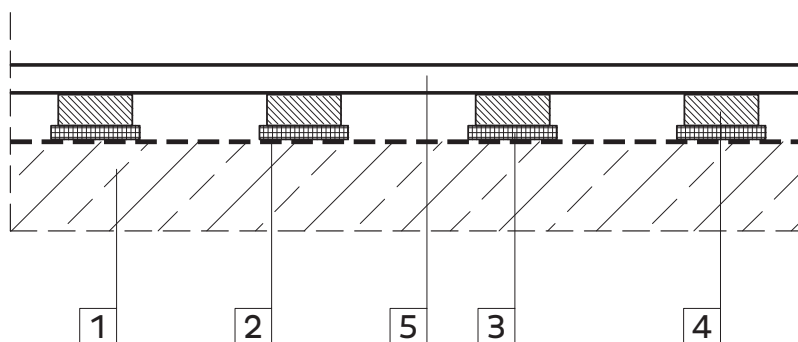


INIEKCJA

1. otwory iniekcyjne – izolacja pozioma przeciw wilgoci kapilarnej – iniekcja KIESEY INJECTCREME
 2. otwory iniekcyjne – izolacja pozioma przeciw wilgoci kapilarnej – iniekcja KIESEY HORIZONTALSTOPP
- Do zalewania otworów po iniekcji użyć preparatu BOHRSCHLÄMME.

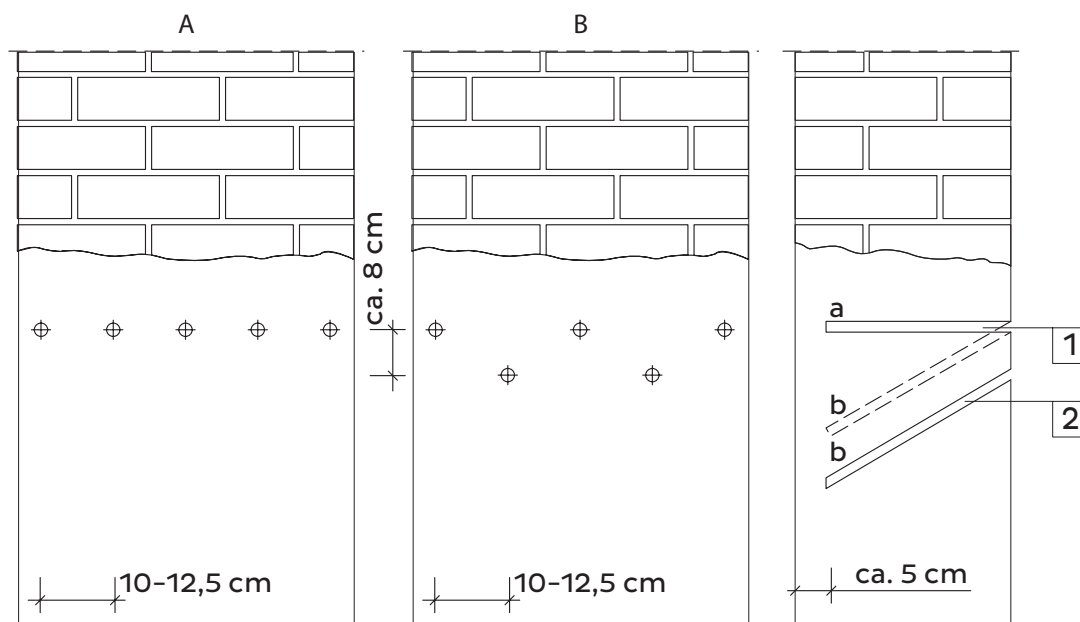

INIEKCJA KURTYNOWA

1. otwory iniekcyjne – izolacja pozioma przeciw wilgoci kapilarnej – iniekcja KIESEY HORIZONTALSTOPP
- Do zalewania otworów po iniekcji użyć preparatu BOHRSCHLÄMME.

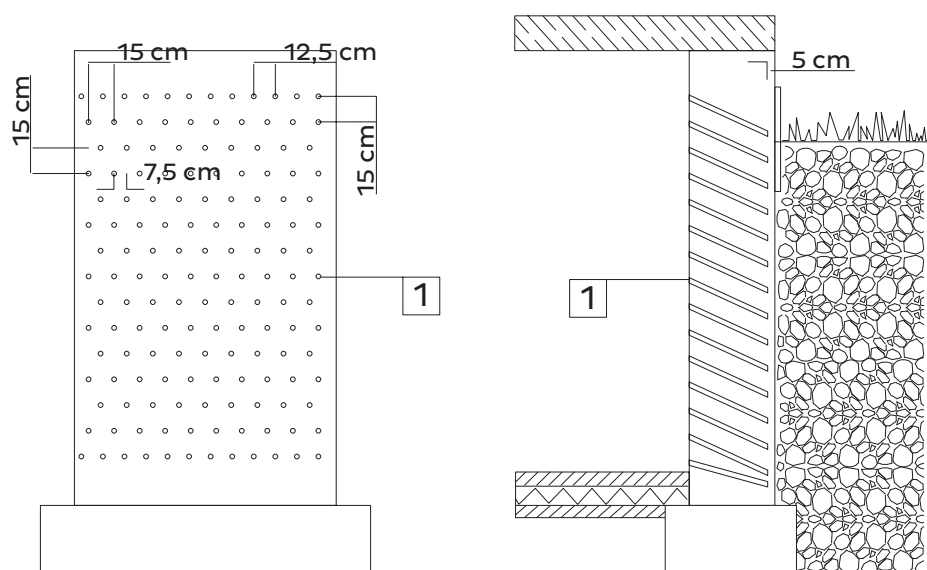

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI

|

2720 MS	73
3070	29
5301 EP KOMP. A	68
5302 EP KOMP. A.....	68
5304 EP KOMP. A.....	69
5301 EP/5302 EP/5304 EP KOMP. B	69

A |

ANTISULFAT	57
AQUA BLOCKER.....	46
AQUA BLOCKER LIQUID	47
ARDACOLOR FLEX	65
ARDACOLOR XTREM EASY	65
ARDAGRIP CLASSIC	12
ARDAGRIP LIQUID.....	10
ARDAGRIP XPRESS	14
ARDAFLEX FLEXMÖRTEL	62
ARDAFLEX MARMOR	63
ARDAFLEX TURBO	63
ARDAFLEX XTREM.....	64
ARDATEC 1K FLEX	53
ARDATEC 2K FLEX	54
ARDATEC FLEXDICHT	52

B |

BOHRLOCHSCHLÄMME	56
BOSTIK'S BEST	37

C |

CLIC PROTECT	28
CONTACT 1782	74

D |

DICKBESCHICHTUNG 2K LIGHT	45
DICKBESCHICHTUNG 2K+	44

E |

EPDM	73
EPONAL 321	12
EPONAL 336.....	16
EPONAL 342	12

F |

FLEX SCHLÄMME K 11	47
FLYT 360	21

G |

GREEN CONTACT	nowość 34
---------------------	------------------

H |

HAFTEMULSION-KONZENTRAT	17
HANDY WIPES	76

I |

ISOLIER-FLÜSSIG.....	50
----------------------	----

K |

K 100 SCHWARZ	44
K 11 SCHLÄMME GRAU	48
K 11 SULFATEX SCHLÄMME	48
KE 310	34
KIESEY HORIZONTALSTOPP.....	56
KIESEY INJEKTCREME	55
KLAMRA DO SZYCIA RYS	11

M |

MC 210 PLUS	62
MIPLAFIX 100.....	36
MIPLAFIX 300	36
MIPLAFIX 800.....	nowość 38
MIPLASOL FIBRÉ	19
MIPLASOL TRAFIC 3	19
MSP 200.....	27

N |

NIBOFIX 3000	33
NIBOFLOOR PU 57.....	27
NIBOGRUND G 17	11
NIBOLAY RENOFLEECE	23
NIBOPLAN ST 400 FEIN	17
NIBOPREN N 726.....	33
NIBOSAN UP 50	10

P |

PIASEK KWARCOWY 0,1-0,5 mm	22
PIASEK KWARCOWY 0,4-0,9 mm	22
PISTOLET CG SA 601 AKUMULATOROWY	77
PK PROFI SEAL SMP.....	29
POWER ELASTIC	38
PRIMABOIS	14
PU 456	37
PU 2637	74
PU BESCHLUNIGER	59
PU WASSERSTOPP.....	59
PUDER-EX	49

R |

RADICAL TACK	75
RAPID 3	58
RAPID 8	59
RENOGRUND PU RAPID	16

S |

SANIERPUTZ WEISS	57
SANIERPUTZ WTA	58
SCHNELLESTRICH	21
SCHNELLESTRICH KONZENTRAT	21
SK 3000 S DICHTUNGSBAHN	45
SILENTSTIK	28
SILOXAN	50
SPEZIALSCHLÄMME	49
SPERRMÖRTEL.....	51

SPERRMÖRTEL FEIN	51
SPRITZBEWURF WTA	57
SUPER HIGH TACK	75
SUPERFIX	72
SUPERGRIP 5075	76
SUPERTRANS.....	72

T |


TRAVAUX RAPIDES	20
TURBOTEC 2K+	46

U |

UNIDUR N	11
----------------	----

X |

XPS	20
-----------	----

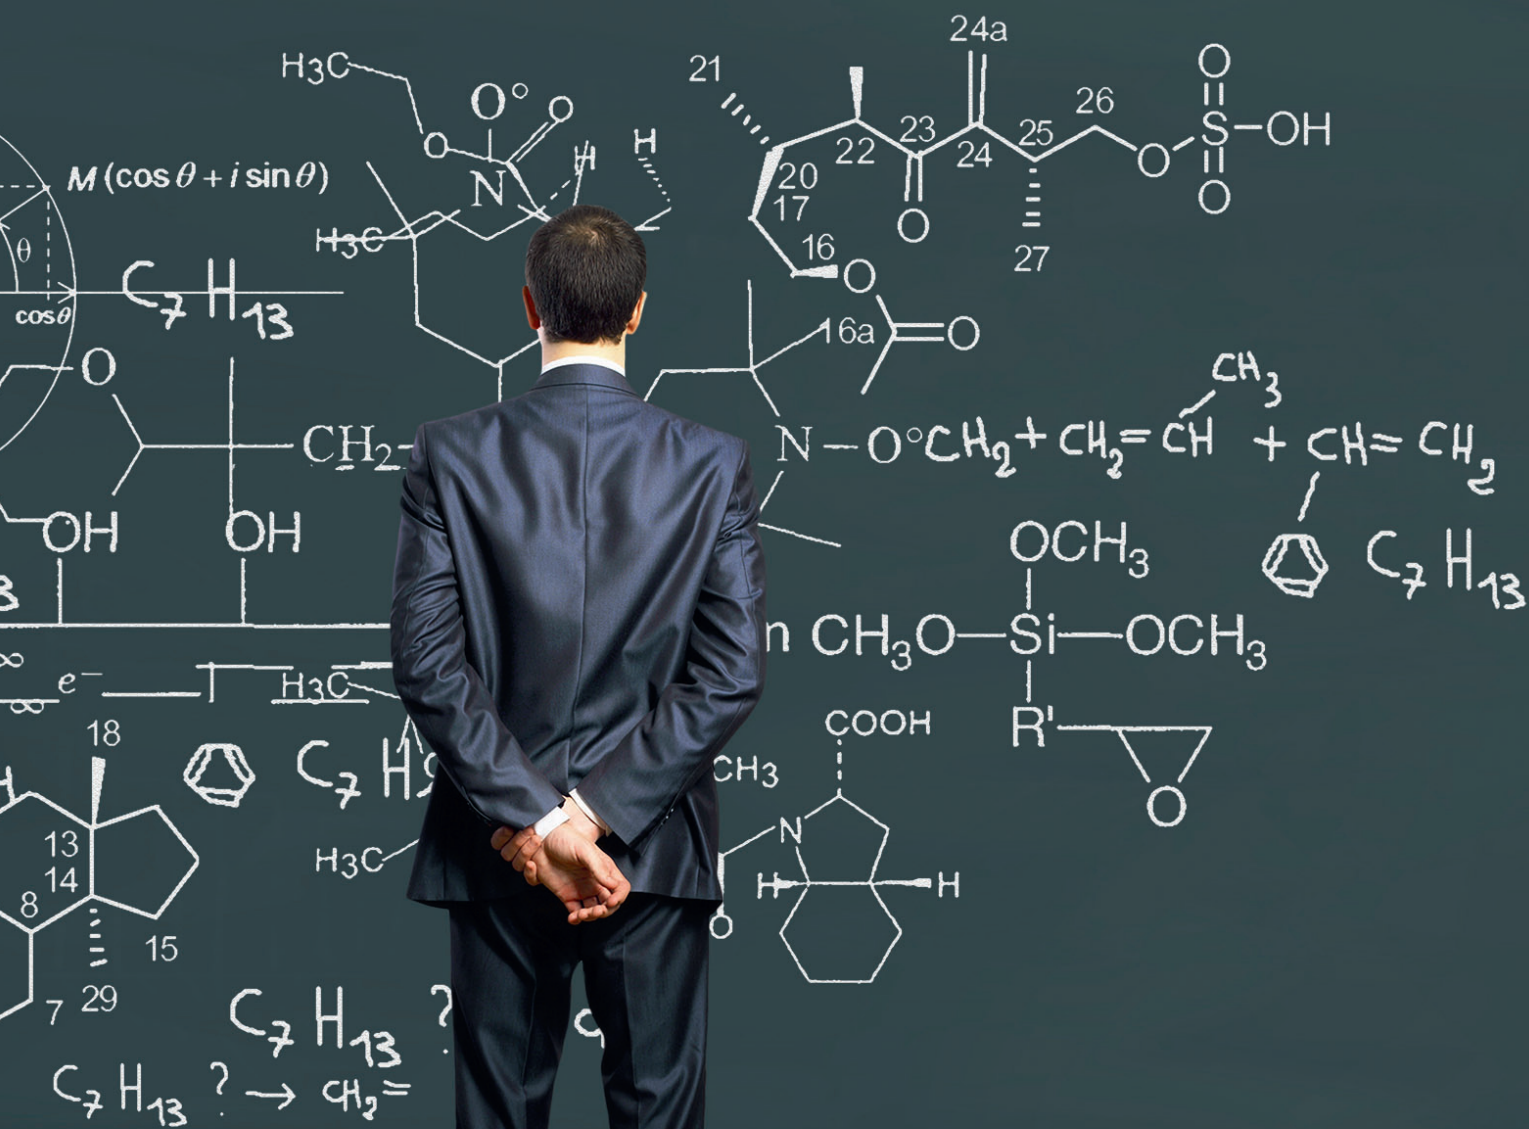

11



